



**CLÉ À CHOCS - CLÉ À ROCHET - MEULEUSE - SCIE ALTERNATIVE - PERCEUSE - RIVETEUSE
BURINEUR - DÉROUILLEUR - SABLAGE - DÉCAPAGE - GOMMEUSE - DISQUEUSE - PONCEUSE
POLISSEUSE - LUSTREUSE - PISTOLET ANTI-GRAVILLON - PISTOLET À GRAISSE - SOUFFLETTE - TUYAU
CENTRALE ASPIRANTE - COMPRESSEUR - ENROULEUR - ASPIRATEUR - INJECTEUR EXTRACTEUR
COUPLEURS - RACCORDS - COUPE - ABRASIFS - FORÊTS - MOUSSES DE LUSTRAGE - DOUILLES À CHOCS**

INTRODUCTION

PNEUMATIQUE

- 05 CLÉ À CHOCS
- 13 CLÉ À ROCHETS
- 14 MEULEUSE
- 16 SCIE ALTERNATIVE
- 17 COUTEAU PARE-BRISE
- 18 GRIGNOTEUSE / CISAILLE / GRAVURE
- 19 PERCEUSE
- 21 RIVETEUSE
- 22 BURINEUR
- 23 DÉROUILLEUR / SABLAGE
- 24 DÉCAPAGE / GOMMEUSE
- 25 DISQUEUSE / PONCEUSE
- 30 POLISSEUSE / LUSTREUSE
- 34 PISTOLET CARTOUCHE / POCHE
- 37 PISTOLET ANTI-GRAVILLON
- 37 PISTOLET À GRAISSE
- 38 SOUFFLETTE / TUYAU



ÉQUIPEMENT

- 32 CENTRALE ASPIRANTE
- 40 COMPRESSEUR
- 39 ENROULEUR / TUYAU
- 48 ASPIRATEUR
- 49 INJECTEUR EXTRACTEUR

ACCESSOIRES

- 42 COUPLEURS
- 43 COUPLEURS / RACCORDS
- 44 COUPE / ABRASIFS / FORÊTS
- 45 MOUSSES DE LUSTRAGE
- 45 DOUILLES À CHOCS

MÉMO



REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Shaft est présent sur facebook, recherchez nous pour suivre les nouveautés et autres bons plans du moment.





AU SUJET DE SHAFT

SHAFT est une marque française déposée par la société PGMG basée dans les Hauts de France.

La gamme **SHAFT** PNEUMATIQUE est le résultat de plus de 30 ans de notre passion, de nos connaissances et de notre savoir-faire dans la vente de produits et des outils techniques auprès des professionnels .

A travers cette gamme, **SHAFT** met à disposition des outils de qualité, innovants et adaptés aux besoins des professionnels, issus des dernières innovations et avancées dans le domaine de l'outillage pneumatique.





LES NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS QUE NOUS VOUS PROPOSONS


A - LES MECANISMES INTERNES DE NOS CLÉS À CHOCS



Double marteau:

Système puissant et équilibré pour une augmentation continue du couple grâce au double marteau.


Lubrification par graissage possible depuis l'extérieur grâce à une mini pompe à graisse.



Double marteau évolution :

Système puissant et durable grâce au châssis porte marteaux renforcé et à l'augmentation de la surface de frappe.

Ce système peut offrir de 25 à 30% de couple supplémentaire et accroître la durée de vie de l'outil.



Pinless clutch :

Système de chambre de frappe permettant de diminuer les vibrations, d'atteindre rapidement le couple maximum. En agissant directement sur la broche. Puissance élevée et moins de vibration. Évite les « excès » de serrage inutile et mauvais pour l'outil.




6 ROTOR BLADE

Système traditionnel intégrant 6 palettes dans le rotor.



7 ROTOR BLADE

Système intégrant 7 palettes à ressort sur le rotor. Offrant ainsi plus de performances et une meilleure longévité.



D - ÉCHAPPEMENT D'AIR



Par le côté :

L'air est expulsé sur le côté, le dessus ou le dessous de l'outil.



Par l'arrière :

Le design le plus populaire. L'air est déchargé en bas de la poignée et soufflé loin de la zone de travail.

COMMENT

PROLONGER LA VIE DE VOS OUTILS PNEUMATIQUES

TOUJOURS

Utiliser les bons raccords et un diamètre de tuyaux adaptés à votre outil pneumatique.

Toujours lire attentivement le manuel d'utilisation afin de prendre en considération les préconisations du fabricant, ou demander conseil à votre revendeur ou commercial.

Utiliser l'outil pour l'usage auquel il est destiné et avec les accessoires prévus pour cet outil.

Utiliser un filtre régulateur et lubrificateur. La pression d'utilisation pour tout outil pneumatique ne doit pas dépasser les 6.8 bars de pression. Une pression trop élevée abîme prématurément celui-ci.

Lubrifier vos outils, avec une huile spéciale, au moins une fois par semaine afin de prolonger la vie de ceux-ci. L'utilisation d'un filtre lubrificateur est pour cela, la meilleure solution.

JAMAIS

Utiliser l'outil avec une pression supérieure à 6.8 bars et avec des accessoires non adaptés à celui-ci.

Laisser un outil pneumatique pendant une longue période d'inutilisation sans l'avoir lubrifié auparavant.



TOURNEVIS PNEUMATIQUE 1/4"

1/4"
6.3 mm

CÔTÉ

Carré
1/4"12000
Tr/minRaccord
1/4"0.55
Kg

Vitesse Max	12000 tr/min
Carré	1/4"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	108 Nm
Consommation d'air	59 L/min
Longueur	146 mm
Poids	0.55 kg
Référence	SHP390

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

MINI CLÉ À CHOCS 1/4" COMPOSITE

1/4"
6.3 mm

ARRIÈRE

Carré
1/4"11000
Tr/minRaccord
1/4"0.47
Kg

Vitesse Max	11000 tr/min
Carré	1/4"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	68 Nm
Consommation d'air	50 L/min
Longueur	149 mm
Poids	0.47 kg
Référence	SHP391

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

MINI CLÉ À CHOCS 3/8" PAPILLON

3/8"
9.5 mm

CÔTÉ

Carré
3/8"12000
Tr/minRaccord
1/4"0.53
Kg

Vitesse Max	12000 tr/min
Carré	3/8"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	108 Nm
Consommation d'air	59 L/min
Longueur	139 mm
Poids	0.53 kg
Référence	SHP392

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE



MINI CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

1/2"
12.7
mm



ARRIÈRE



Carré
1/2"

9500
Tr/min

Raccord
1/4"

1.65
Kg

Vitesse Max	9500 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	678 Nm
Consommation d'air	133 L/min
Longueur	97 mm
Poids	1.65 kg
Référence	SHP310

MINI CLÉ À CHOC 1/2" ALUMINIUM

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

1/2"
12.7
mm



ARRIÈRE



GAUCHER / DROITIER
360°



Carré
1/2"

9000
Tr/min

Raccord
1/4"

1.35
Kg

Vitesse Max	9000 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	680 Nm
Consommation d'air	145 L/min
Longueur	92 mm
Poids	1.35 kg
Référence	SHP315



MINI CLÉ À CHOCS 1/2" ALUMINIUM

1/2"
12.7
mm

ARRIÈRE

88 mm

800 NM

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUECarré
1/2"6500
Tr/minRaccord
1/4"1.40
Kg

Vitesse Max	6500 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	410 Nm
Consommation d'air	119 L/min
Hauteur	248 mm
Poids	1.40 kg
Référence	SHP317

ULTRA COURTE ET LÉGÈRE

CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

1/2"
12.7
mm

ARRIÈRE

190 mm

1700 NM

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUECarré
1/2"9500
Tr/minRaccord
1/4"2.3
Kg

Vitesse Max	9500 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	1300 Nm
Consommation d'air	207 L/min
Longueur	190 mm
Poids	2.3 kg
Référence	SHP320

IDÉAL
PNEUMATICIEN



CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

1/2"
12.7
mm



ARRIÈRE

175 mm

1600 NM



CARTER
MAGNÉSIUM
= PLUS LÉGER !

Carré
1/2"

8500
Tr/min

Raccord
1/4"

1.65
Kg

Vitesse Max	8500 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	1080 Nm
Consommation d'air	480L/min
Longueur	175 mm
Poids	1.65 kg
Référence	SHP325

PROBABLEMENT LE MEILLEUR RAPPORT
POIDS/PUISSANCE DU MARCHÉ

CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

1/2"
12.7
mm



ARRIÈRE

175 mm

1300 NM



Carré
1/2"

8500
Tr/min

Raccord
1/4"

2.1
Kg

Vitesse Max	8500 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	900 Nm
Consommation d'air	480 L/min
Longueur	175 mm
Poids	2.1 kg
Référence	SHP327

MOTEUR 7 PALETTES À RESSORT OFFRANT
PERFORMANCES ET LONGÉVITÉ



CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

1/2"
12.7 mm



ARRIÈRE

197 mm

1830 NM


Carré
1/2"

8000
Tr/min

Raccord
1/4"

2.3
Kg

Vitesse Max	8000 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	1220 Nm
Consommation d'air	190 L/min
Longueur	197 mm
Poids	2.3 kg
Référence	SHP330



3/4"

CLÉ À CHOCS 3/4"

RACCORD AIR
55400440



SHAFT
PNEUMATIQUE

3/4"
19 mm



ARRIÈRE

222 mm

2700 NM

Carré
3/4"

6000
Tr/min

Raccord
3/8"

3.8
Kg

Vitesse Max	6000 tr/min
Carré	3/4"
Raccord	3/8"
Puissance à 5s	1760 Nm
Consommation d'air	206 L/min
Longueur	222 mm
Poids	3.8 kg
Référence	SHP335





CLÉ À CHOCS REVOLVER 1"

RACCORD AIR
55400458



SHAFT
PNEUMATIQUE

1"
25.4 mm



ARRIÈRE

227 mm

2800 NM



Carré
1"

6000
Tr/min

Raccord
1/2"

3.9
Kg

Vitesse Max	6000 tr/min
Carré	1"
Raccord	1/2"
Puissance à 5s	1890 Nm
Consommation d'air	206 L/min
Longueur	227 mm
Poids	3.9 kg
Référence	SHP350

CLÉ À CHOCS BROCHE COURTE 1"

RACCORD AIR
55400458



SHAFT
PNEUMATIQUE


1"
25.4 mm



CÔTÉ

318 mm

3430 NM

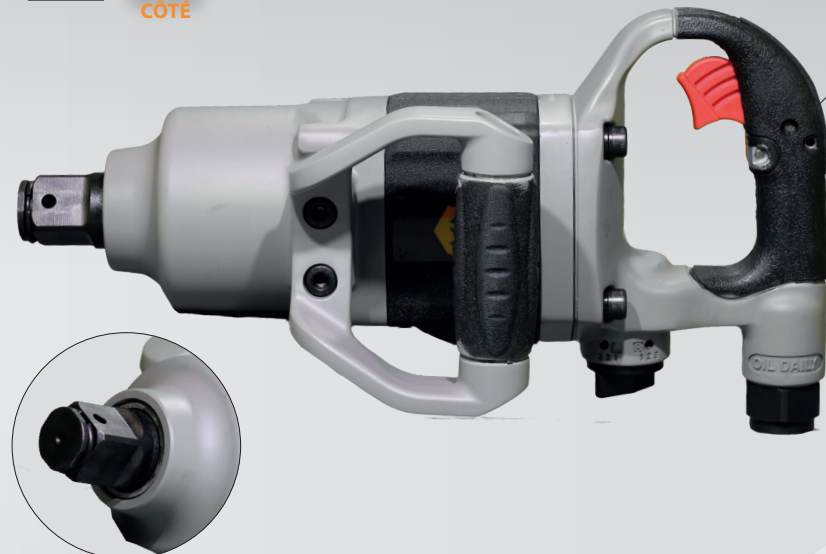

Carré
1"

5500
Tr/min

Raccord
1/2"

7.4
Kg

Vitesse Max	5500 tr/min
Carré	1"
Raccord	1/2"
Puissance à 5s	2712 Nm
Consommation d'air	255 L/min
Longueur	318 mm
Poids	7.4 kg
Référence	SHP365

LES AVANTAGES DE LA BROCHE COURTE

Une clé à chocs à broche courte est beaucoup plus légère qu'une broche longue, elle permet d'être plus maniable et confère ainsi des conditions de travail optimum pour le technicien



CLÉ À CHOCS BROCHE LONGUE 1"

RACCORD AIR
55400458



B-SHAFT
PNEUMATIQUE

1"
25.4
mm



CÔTÉ

487 mm

3430 **NM**



Carré
1"

5000
Tr/min

Raccord
1/2"

8.1
Kg

Vitesse Max	5000 tr/min
Carré	1"
Raccord	1/2"
Puissance à 5s	2712 Nm
Consommation d'air	255 L/min
Longueur	487 mm
Poids	8.1 kg
Référence	SHP355



INFOS PRATIQUES

Retrouvez nos lubrifiants et huiles
spécial outils pneumatiques page 39



CLÉ À CHOCS BROCHE LONGUE 1"

RACCORD AIR
55400458



SUMAKE

3118 NM

635 mm

1"
25.4 mm



CÔTÉ



Carré 1"	Vitesse Max	5500 tr/min
5500 Tr/min	Carré	1"
Raccord 1/2"	Raccord	1/2"
8.2 Kg	Puissance à 5s	2300 Nm
	Consommation d'air	708 L/min
	Longueur	635 mm
	Poids	8.2 kg
	Référence	SUP355



CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1"

RACCORD AIR
55400458



SUMAKE

2990 NM

256 mm


1"
25.4 mm



ARRIÈRE



Carré 1"	Vitesse Max	5500 tr/min
5500 Tr/min	Carré	1"
Raccord 1/2"	Raccord	1/2"
5.75 Kg	Puissance à 5s	2200 Nm
	Consommation d'air	256 L/min
	Longueur	256 mm
	Poids	5.75 kg
	Référence	SUP350

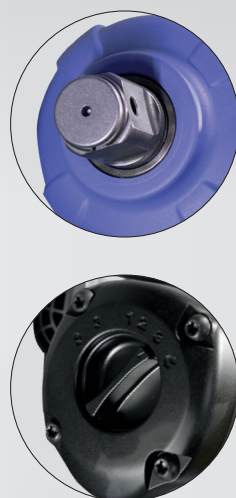

COMPOSITE
PLUS LÉGÈRE !



CLÉ À ROCHET 1/4"

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

ARRIÈRE



135 mm

27 NM

Carré
1/4"200
Tr/minRaccord
1/4"0.5
Kg

Vitesse Max	200 tr/min
Carré	1/4"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	27 Nm
Consommation d'air	103 L/min
Longueur	135 mm
Poids	0.5 kg
Référence	SHP507

CLÉ À ROCHET 3/8"

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

ARRIÈRE



135 mm

54 NM

Carré
3/8"300
Tr/minRaccord
1/4"0.5
Kg

Vitesse Max	300 tr/min
Carré	3/8"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	54 Nm
Consommation d'air	103 L/min
Longueur	135 mm
Poids	0.5 kg
Référence	SHP512

CLÉ À ROCHET 1/2"

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

ARRIÈRE



260 mm

108 NM

Carré
1/2"280
Tr/minRaccord
1/4"1.24
Kg

Vitesse Max	280 tr/min
Carré	1/2"
Raccord	1/4"
Puissance à 5s	108 Nm
Consommation d'air	113 L/min
Longueur	260 mm
Poids	1.24 kg
Référence	SHP517



CLÉ À ROCHET 1/2" À BATTERIE



SUMAKE



ACCESSOIRES

Référence	Type
SHP517-C	Chargeur
SHP517-B	Batterie

Carré
1/2"

180
Tr/min

Ah
2.0

1.52
Kg

Carré	1/2"
Puissance à 5s	100 Nm
Tension	14.4 V
Longueur	348 mm
Batterie	Li-ion 2.0 Ah
Poids	1.52 kg
Référence	SUE517

MINI MEULEUSE DROITE Ø6 MM

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



ARRIÈRE



Pince
6 mm

25000
Tr/min

Raccord
1/4"

0.36
Kg

Vitesse Max	25000 tr/min
Pince	6 mm
Raccord	1/4"
Puissance	225W
Consommation d'air	76 L/min
Longueur	150 mm
Poids	0.36 kg
Référence	SHP210



PORTE-MEULE

Référence	05050045
Type	Porte meule ø6

DISQUES

Référence	SHP922
Type	25 disques ø76 x1

MEULEUSE DROITE Ø76 MM

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



ARRIÈRE



Diamètre
76 mm

20000
Tr/min

Raccord
1/4"

0.8
Kg

Vitesse Max	20000 tr/min
Taille disque	Ø76 mm
Raccord	1/4"
Puissance	375W
Consommation d'air	113 L/min
Longueur	180 mm
Poids	0.8 kg
Référence	SHP215

DISQUES

Référence	SHP922
Type	25 disques ø76 x1



MEULEUSE D'ANGLE 6 MM

RACCORD AIR
55400335

ARRIÈRE

158 mm

220 W

SHAFT
PNEUMATIQUE

SUPPORT DE DISQUE

Référence	Type
SHP925	Support de disque ø51
SHP927	Support de disque ø76

Pince
6 mm22000
Tr/minRaccord
1/4"0.54
Kg

Vitesse Max	22000 tr/min
Pince	6 mm
Raccord	1/4"
Puissance	220W
Consommation d'air	76 L/min
Longueur	158 mm
Poids	0.54 kg
Référence	SHP220

MEULEUSE COUDE 6 MM 115°

RACCORD AIR
55400335

ARRIÈRE

185 mm

220 W

SHAFT
PNEUMATIQUE

SUPPORT DE DISQUE

Référence	Type
SHP925	Support de disque ø51
SHP927	Support de disque ø76

Pince
6 mm22000
Tr/minRaccord
1/4"0.55
Kg

Vitesse Max	22000 tr/min
Pince	6 mm
Raccord	1/4"
Puissance	220W
Consommation d'air	76 L/min
Longueur	185 mm
Poids	0.55 kg
Référence	SHP218

MEULEUSE LONGUE Ø100 MM

RACCORD AIR
55400335

ARRIÈRE

345 mm

Diamètre
100 mm14000
Tr/minRaccord
1/4"1.4
KgSHAFT
PNEUMATIQUE

Vitesse Max	14000 tr/min
Diamètre	100 mm
Raccord	1/4"
Puissance	450 W
Consommation d'air	116 L/min
Longueur	345 mm
Poids	1.4 kg
Référence	SHP234





MEULEUSE Ø125 MM

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



ARRIÈRE

242 mm



Diamètre
125 mm

12000
Tr/min

Raccord
1/4"

1.96
Kg

Vitesse Max	12000 tr/min
Diamètre	125 mm
Raccord	1/4"
Puissance	1700 W
Consommation d'air	180 L/min
Longueur	242 mm
Poids	1.96 kg
Référence	SHP231

SCIE ALTERNATIVE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



ARRIÈRE

227 mm



LAME

Référence	Type
T212670202	18 dents
T212670301	24 dents
T212670400	32 dents

1000 CPS/MIN

Conso
65 L/min

1000
Coups/min

Raccord
1/4"

0.62
Kg

Vitesse Max	1000 coups/min
Longueur de course	14 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	65 L/min
Longueur	227 mm
Poids	0.62 kg
Référence	SHP240

SCIE ALTERNATIVE

RACCORD AIR
55400335



SUMAKE



ARRIÈRE

310 mm



LAME

Référence	Type
SUP245-L	14 dents

7000 CPS/MIN

Conso
240 L/min

7000
Coups/min

Raccord
1/4"

1.4
Kg

Vitesse Max	7000 coups/min
Épaisseur lame	5 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	240 L/min
Longueur	310 mm
Poids	1.4 kg
Référence	SUP245



COUTEAU PARE-BRISE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



Conso
113 L/min

20000
Tr/min

Raccord
1/4"

0.97
Kg

Vitesse Max.	20000 tr/min
Angle vibration	2°
Raccord	1/4"
Consommation d'air	113 L/min
Longueur	195 mm
Poids	0.97 kg
Référence	SHP615



**ÉCHAPPEMENT DÉPORTÉ
→ CONFORT D'UTILISATION**

ACCESSOIRES



1



2



3



4



5




6



PIERRE À AIGUISER

Référence 55300298

LAMES

Visuel	Référence		Type
1	55300271	55300471	U36
2	55300273	55300468	U63
3	55300274	55300501	U90
4	55300275	---	G90-58
5	---	55300276	Racloirs 12&25mm
6	---	55300280	Circulaire Ø63
6	---	55300300	Circulaire Ø80



GRIGNOTEUSE

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

ARRIÈRE

195 mm

Lame
1.2 mm3500
Coups/minRaccord
1/4"**0.81**
Kg

Vitesse Max	3500 coups/min
Lame	1.2 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	57 L/min
Longueur	195 mm
Poids	0.81 kg
Référence	SHP250


MÉTHODE DE COUPE Coupe par tirage.

CISAILLE À TÔLE

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

ARRIÈRE

250 mm

Lame
1.2 mm2500
Coups/minRaccord
1/4"**1.21**
Kg

Vitesse Max	2500 coups/min
Lame	1.2 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	113 L/min
Longueur	250 mm
Poids	1.21 kg
Référence	SHP255

CRAYON À GRAVER

RACCORD AIR
55400330SHAFT
PNEUMATIQUE

156 mm

Vibration
2.5mRaccord
1/4"**55**
L/min**0.25**
Kg

Vibration	2.5m/sec
Raccord	1/4"
Consommation d'air	55 L/min
Longueur	156 mm
Poids	0.25 Kg
Référence	SUP200

POINTE DE RECHANGE

Référence	SUP200-P
Type	Pointe de rechange

INCLUS





PERCEUSE RÉVERSIBLE 10 MM

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

ARRIÈRE

195 mm



MANDRIN DE RECHANGE

Référence	SHP941
Type	Mandrin 10 mm

Mandrin
10 mm1800
Tr/minRaccord
1/4"1.2
Kg

Vitesse Max	1800 tr/min
Mandrin	3/8" (10 mm)
Raccord	1/4"
Consommation d'air	91 L/min
Longueur	195 mm
Poids	1.2 kg
Référence	SHP410

PERCEUSE À ANGLE RÉVERSIBLE DE 10 MM

RACCORD AIR
55400335

SUMAKE



ARRIÈRE

205 mm



MANDRIN DE RECHANGE

Référence	SUP425-M
Type	Mandrin 10 mm

Mandrin
10 mm1800
Tr/minRaccord
1/4"0.9
Kg

Vitesse Max	1800 tr/min
Mandrin	3/8" (10 mm)
Raccord	1/4"
Consommation d'air	396 L/min
Longueur	205 mm
Poids	0.9 kg
Référence	SUP425

PERCEUSE DROITE 10MM

RACCORD AIR
55400335

SUMAKE



ARRIÈRE

215 mm



MANDRIN DE RECHANGE

Référence	SUP405-M
Type	Mandrin 10 mm

Mandrin
10 mm2500
Tr/minRaccord
1/4"1.14
Kg

Vitesse Max	2500 tr/min
Mandrin	3/8" (10 mm)
Raccord	1/4"
Consommation d'air	113 L/min
Longueur	215 mm
Poids	1.14 kg
Référence	SUP405



PERCEUSE RÉVERSIBLE 13 MM

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



225 mm



MANDRIN DE RECHANGE

Référence	SHP942
Type	Mandrin 13 mm



Mandrin
13 mm

1200
Tr/min

Raccord
1/4"

1.4
Kg


Vitesse Max	1200 tr/min
Mandrin	1/2" (13 mm)
Raccord	1/4"
Consommation d'air	91 L/min
Longueur	225 mm
Poids	1.4 kg
Référence	SHP415

PERCEUSE DÉPOINTEUSE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

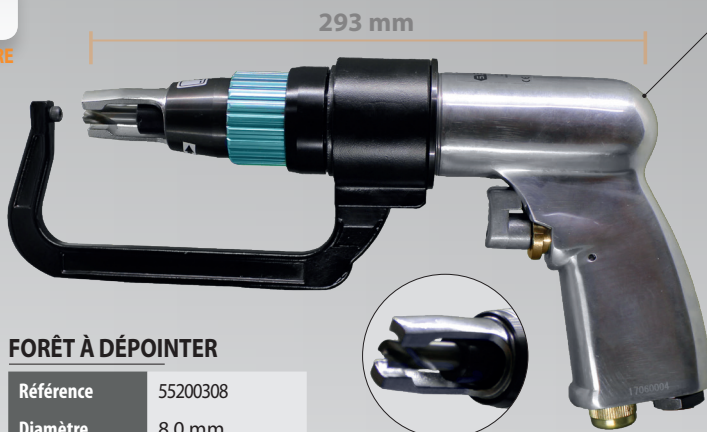

293 mm

1800 TR/MIN

Forêt
8 mm

1800
Tr/min

Raccord
1/4"

2.1
Kg

Vitesse Max	1800 tr/min
Forêt	8 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	110 L/min
Longueur	293 mm
Poids	2.1 kg
Référence	SHP430

FORÊT À DÉPOINTER

Référence	55200308
Diamètre	8.0 mm



RIVETEUSE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



230 mm

2.4 À 4.8 MM

Longueur
de course
14 mm

880
Kgf


Raccord
1/4"

1.49
Kg

Longueur de course	14 mm
Raccord	1/4"
Force de traction	880 Kgf
Longueur	230 mm
Poids	1.49 kg
Référence	SHP520



RIVETEUSE

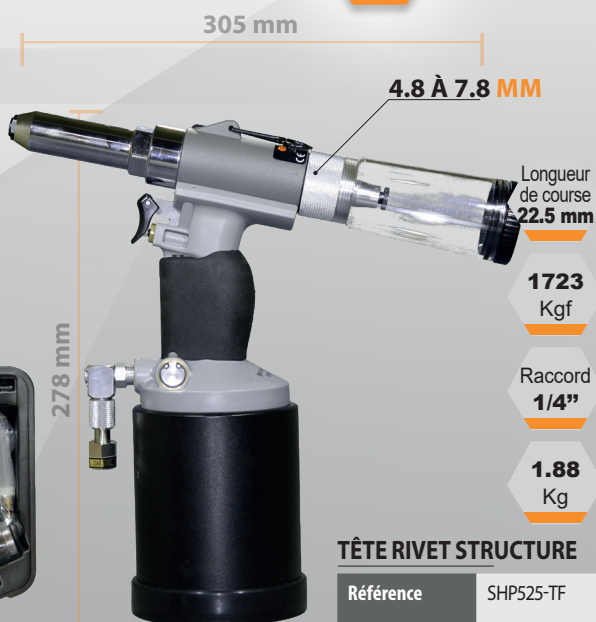Longueur
de course
22.5 mm1723
KgfRaccord
1/4"1.88
Kg

TÊTE RIVET STRUCTURE

Référence	SHP525-TF
Diamètre	6.4 mm

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

Longueur de course	22.5 mm
Force de traction	1723 Kgf
Raccord	1/4
Longueur	305 mm
Poids	1.88 kg
Référence	SHP525

INCLUS



RIVETEUSE POUR INSERTS

Longueur
de course
7.0 mm2721
KgfRaccord
1/4"2.30
KgRACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

Longueur de course	7.0 mm
Force de traction	2721 Kgf
Raccord	1/4
Longueur	278 mm
Poids	2.30 kg
Référence	SHP530

INCLUS



RIVETEUSE À BATTERIE

Longueur
de course
21 mm10 000
N16 V/
2.0 Ah1.87
Kg

Scell-it®

Longueur de course	21 mm
Batterie	16 V/2.0 Ah
Force de traction	10 000 N
Hauteur	280 mm
Poids	1.87 kg
Référence	SSE520



BURINEUR



BURINS

Visuel	Référence
1	SHP645-R
2	SHP645-B2
3	SHP645-B1
4	SHP645-B4
5	SHP645-B3
6	SHP645-B5



SPÉCIAL
CARROSSIER

RACCORD AIR
55400335

SHAFT
PNEUMATIQUE

Course
Piston
66 mm

3000
Coups/min

Raccord
1/4"


1.5
Kg

Vitesse Max	3000 coups/min
Burin	10 mm-Rond
Raccord	1/4"
Course piston	66 mm
Consommation d'air	283 L/min
Longueur	170 mm
Poids	1.50 kg
Référence	SHP645

INCLUS



BURINEUR BASSE VIBRATION



BURINS

Visuel	Référence
1	SHP645-B1
2	SHP645-B4
3	SHP645-B3
4	SHP645-B2
5	SHP645-B5



SPÉCIAL
CARROSSIER

RACCORD AIR
55400335

SUMAKE

Course
Piston
70 mm

3000
cps/min

Raccord
1/4"

1.7
Kg

Vitesse Max	3000 coups/min
Burin	10 mm-Rond
Ø Piston	3/4" - 19 mm
Raccord	1/4"
Course piston	70 mm
Consommation d'air	396 L/min
Longueur	230 mm
Poids	1.7 kg
Référence	SUP645K

INCLUS



BURINEUR BASSE VIBRATION À IMPACTS



BURINS

Visuel	Référence
1	SUP650-B1
2	SUP650-B2
3	SUP650-B3
4	SUP650-B4



SPÉCIAL
MÉCANICIEN

RACCORD AIR
55400335

SUMAKE

Course
Piston
70 mm

3000
Coups/min

Raccord
1/4"

2
Kg

Vitesse Max	3000 coups/min
Burin	10 mm-Rond
Raccord	1/4"
Course piston	70 mm
Consommation d'air	400 L/min
Longueur	270 mm
Poids	2 kg
Référence	SUP650

INCLUS





DÉROUILLEUR DROIT

RACCORD AIR
55400335




SHAFT
PNEUMATIQUE



AIGUILLES

Référence	SHP632-N
Diamètre	Aiguilles de rechange x19



Aiguilles
3 mm

3700
Coups/min

Raccord
1/4"

2.8
Kg


Vitesse Max	3700 coups/min
Course du piston	33 mm
Raccord	1/4"
Diamètre aiguilles	3 x 180 mm
Nombre aiguilles	19
Consommation d'air	283 L/min
Longueur	375 mm
Poids	2.8 kg
Référence	SHP632

DÉROUILLEUR RÉVOLVER

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

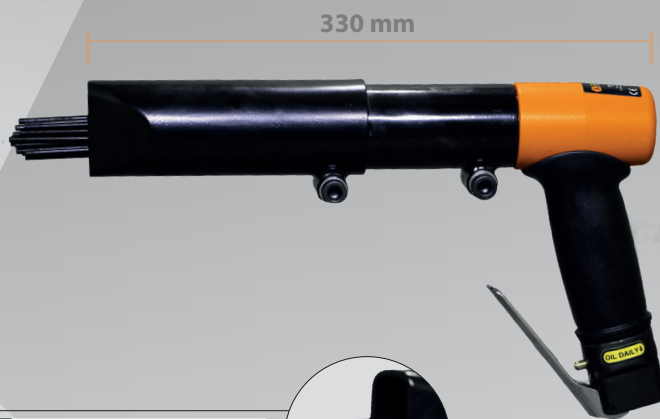

AIGUILLES

Référence	SHP634-N
Diamètre	Aiguilles de rechange x19



Aiguilles
3 mm

3700
Coups/min

Raccord
1/4"

2.7
Kg

Vitesse Max	3700 coups/min
Course du piston	33 mm
Raccord	1/4"
Diamètre aiguilles	3 x 180 mm
Nombre aiguilles	19
Consommation d'air	283 L/min
Longueur	330 mm
Poids	2.7 kg
Référence	SHP634

PISTOLET DE SABLAGE

RACCORD AIR
55400330



SHAFT
PNEUMATIQUE



8
Bars

750
L/min


Raccord
1/4"

0.4
Kg

Tuyau d'aspiration	1.2 m
Pression	8 Bars
Raccord	1/4"
Consommation d'air	750 L/min
Longueur	220 mm
Poids	0.400 Kg
Référence	SHP670



SYSTÈME DE DÉCAPAGE



RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

Embouts
M9 Hex

3500
Tr/min

Raccord
1/4"

1.0
Kg

Vitesse Max	3500 tr/min
Embout	M9 Hex
Raccord	1/4"
Consommation d'air	110 L/min
Longueur	270 mm
Poids	1.0 kg
Référence	SHP150



BROSSES

Visuel	Référence	Type
1	SHP150-DDS	Brosse Décapage
2	SHP150-BF	Fine courbée 0.7 mm
3	SHP150-G	Gomme

INCLUS



GOMMEUSE DROITE SPÉCIALE MEULE ROLL UP



Meule
100 mm
125 mm

3500
Tr/min

Raccord
1/4"

1.0
Kg

Vitesse Max	3500 tr/min
Taille disque	Ø100-125 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	113 L/min
Dimensions	225 mm
Poids	1.0 kg
Référence	SHP225

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



MEULE ROLL-UP VENTILÉE

Référence	SHP225-G
Type	Meule Roll-Up




MEULE SPÉCIAL LISERET

Référence	SHP225-M
Type	Meule Roll-Up



DISQUEUSE REVOLVER



ACCESSOIRE

Référence	SHP655-P
Désignation	Plateau de rechange



160 mm

Plateau
ø75/125
mm16 000
Tr/minRaccord
1/4"1.02
Kg


Vitesse Max	16 000 tr/min
Diamètre plateau	75/125 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	85 L/min
Longueur	160 mm
Poids	1.02 kg
Référence	SHP655

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUE

PONCEUSE DISQUEUSE Ø180 mm



518

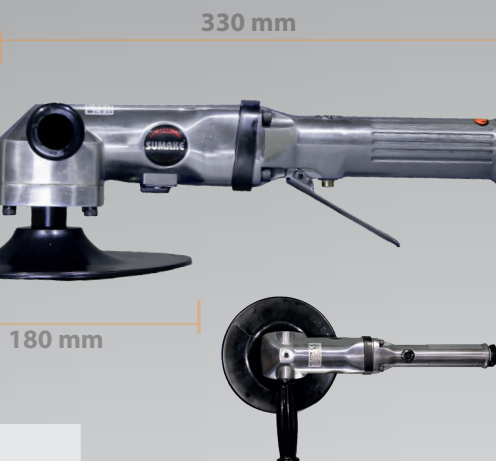

330 mm

180 mm

Plateau
180 mm5000
Tr/minRaccord
1/4"2.0
Kg

Vitesse Max	5000 tr/min
Plateau	180 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	171 L/min
Longueur	330 mm
Poids	2.0 kg
Référence	SUP660

RACCORD AIR
55400335

SUMAKE

ACCESSOIRE

Référence	SUP660-P
Désignation	Plateau de rechange

PONCEUSE À BANDE 10 X 330 mm



320 mm

Ceinture
10 x 330
mm17000
Tr/minRaccord
1/4"0.8
Kg

Vitesse Max	17000 tr/min
Taille de la ceinture	10 x 330 mm
Tuyau d'air	3/8"
Raccord	1/4"
Consommation d'air	480 L/min
Longueur	320 mm
Poids	0.8 kg
Référence	SUP130

RACCORD AIR
55400335

SUMAKE




PONCEUSE À BANDE 20 X 520 mm

RACCORD AIR
55400335



SUMAKE



Ceinture
20 x 520
mm

17000
Tr/min

Raccord
1/4"

1.27
Kg

Vitesse Max	17000 tr/min
Taille de la ceinture	20 x 520 mm
Tuyau d'air	3/8"
Raccord	1/4"
Consommation d'air	480 L/min
Longueur	430 mm
Poids	1.27 kg
Référence	SUP135

MINI PONCEUSE ORBITALE Ø30 mm

LIVRÉ AVEC 2 PLATEAUX
VELCRO ET AUTOCOLLANT

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



Plateau
30 mm

7500
Tr/min

Raccord
1/4"

0.63
Kg

Vitesse Max	7500 tr/min
Diamètre plateau	30 mm
Excentration	1.5 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	18 L/min
Longueur	168 mm
Poids	0.63 kg
Référence	SHP105

PLATEAUX

Référence	Type
SHP105-PV	Velcro
SHP105-PA	Autocollant

MINI PONCEUSE À BATTERIE



SUMAKE

ACCESSOIRES

Référence	Type
SUE105-B	Batterie de recharge
SUE105-C	Chargeur de recharge
SUE105-P	Plateau



Plateau
50 mm

8000
Tr/min

Ah
2.0

1
Kg

Vitesse Max	8000 tr/min
Diamètre plateau	50 mm
Tension	14.4V 2.0 Ah
Dimensions	62x151x197mm
Poids	1 kg
Référence	SUE105



PONCEUSE / LUSTREUSE Ø76 mm

2 EN 1 !PASSEZ D'UN MODE A
L'AUTRE D'UN SEUL GESTERACCORD AIR
55400335**S-SHAFT**
PNEUMATIQUE

PLATEAU

Référence SHP116
Type Velcro Ø76 mmPlateau
76 mm**6000**
Tr/minRaccord
1/4"**0.74**
Kg

Vitesse max	6000 tr/min
Diamètre plateau	76 mm
Excentration	1.5 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	59 L/min
Longueur	175 mm
Poids	0.74 kg
Référence	SHP115

PONCEUSE ORBITALE Ø76 mm

EXCENTRATION
2.5 mmRACCORD AIR
55400335**SUMAKE**

PLATEAU

Référence SHP123-P
Type Plateau de rechangePlateau
76 mm**12000**
Tr/minRaccord
1/4"**0.61**
Kg

Vitesse Max	12000 tr/min
Diamètre plateau	76 mm
Excentration	2.5 mm
Raccord	1/4"
Puissance	223W
Consommation d'air	430 L/min
Longueur	152 mm
Poids	0.61 kg
Référence	SUP123

PONCEUSE ORBITALE Ø150 mm

EXCENTRATION
5 mmRACCORD AIR
55400335**S-SHAFT**
PNEUMATIQUE

PLATEAU

Référence SHP125-PV
Type Plateau de rechangePlateau
150 mm**12000**
Tr/minRaccord
1/4"**0.75**
Kg

Vitesse Max	12000 Tr/min
Diamètre plateau	150 mm
Excentration	5.0 mm
Raccord	1/4"
Puissance	210W
Consommation d'air	430 L/min
Longueur	220 mm
Poids	0.75 kg
Référence	SHP125



PONCEUSE ORBITALE BASSE VIBRATION Ø150 mm

EXCENTRATION
5 mm

RACCORD AIR
55400335



S SHAFT
PNEUMATIQUE


Vitesse max	12000 tr/min
Diamètre plateau	150 mm
Excentration	5 mm
Raccord	1/4"
Puissance	210W
Longueur	260 mm
Poids	0.91 kg
Référence	SHP126

Plateau
150 mm

12000
Tr/min

Puissance
210 W

0.91
Kg

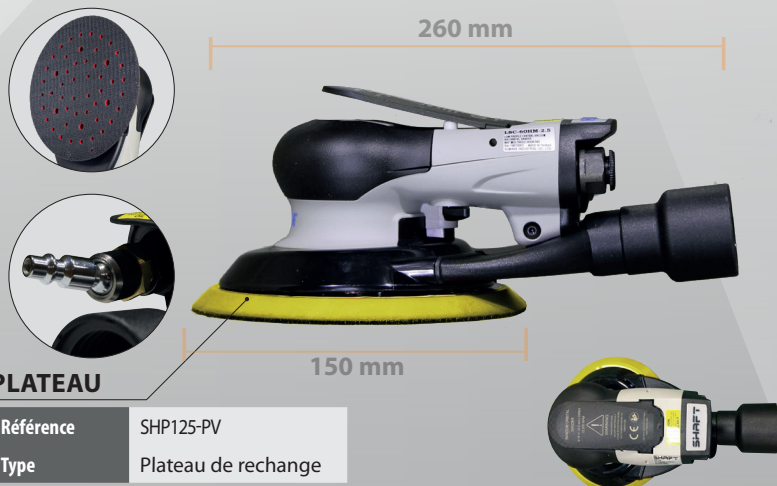

PLATEAU

Référence	SHP125-PV
Type	Plateau de rechange

PONCEUSE ORBITALE BASSE VIBRATION Ø150 mm

EXCENTRATION
2.5 mm

RACCORD AIR
55400335



SUMAKE

Vitesse max	12000 tr/min
Diamètre plateau	150 mm
Excentration	2.5 mm
Raccord	1/4"
Puissance	210W
Consommation d'air	368 L/min
Longueur	260 mm
Poids	0.91 kg
Référence	SUP124

Plateau
150 mm

12000
Tr/min

Raccord
1/4"

0.91
Kg



PLATEAU

Référence	SHP125-PV
Type	Plateau de rechange

PONCEUSE SURFACEUSE 2 MAINS Ø150 mm

EXCENTRATION
10 mm

RACCORD AIR
55400335



SUMAKE

Vitesse Max	12000 tr/min
Diamètre plateau	150 mm
Excentration	10 mm
Raccord	1/4"
Puissance	345W
Consommation d'air	594 L/min
Longueur	326 mm
Poids	1.27 kg
Référence	SUP129

Plateau
150 mm

12000
Tr/min

Raccord
1/4"

1.27
Kg



PLATEAU

Référence	SHP125-PV
Type	Plateau de rechange



PONCEUSE SURFACEUSE 2 MAINS Ø200 mm

EXCENTRATION
5 mmRACCORD AIR
55400335

SUMAKE



PLATEAU

200 mm


Référence SUP128-P

Type Plateau de rechange

Plateau
200 mm900
Tr/minRaccord
1/4"1.4
Kg

Vitesse Max	900 tr/min
Diamètre plateau	200 mm
Diamètre orbital	5 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	427 L/min
Longueur	325 mm
Poids	1.4 kg
Référence	SUP128

PONCEUSE ÉLECTRIQUE Ø150 mm

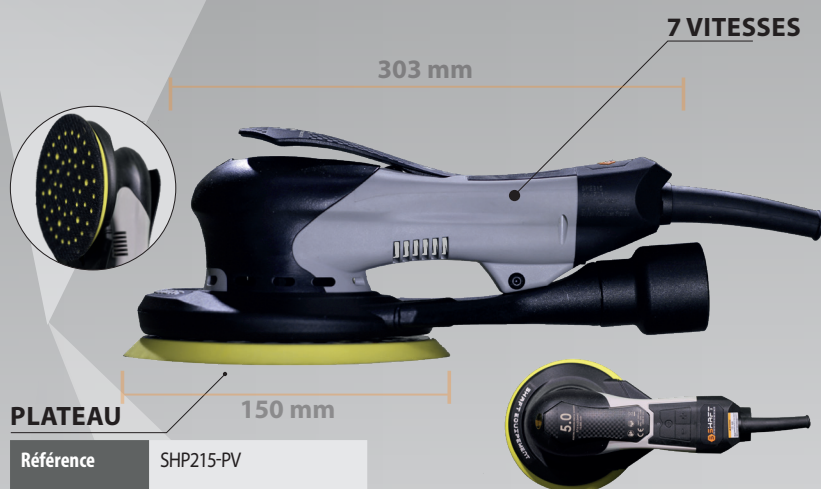EXCENTRATION
5 mmSHAFT
PNEUMATIQUE

PLATEAU

150 mm


Référence SHP215-PV

Type Plateau de rechange

Plateau
150 mm10000
Tr/minExcentration
5 mm1.21
Kg

Vitesse Max	4000-10000 tr/min
Diamètre plateau	150 mm
Excentration	5 mm
Tension	220 v
Puissance	350 W
Longueur	303 mm
Poids	1.21 kg
Référence	SHE315

PONCEUSE ÉLECTRIQUE 70X198 mm

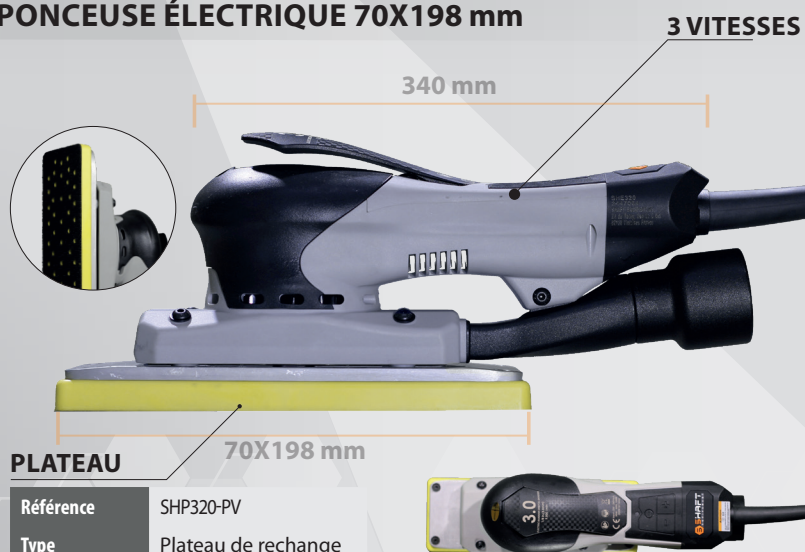EXCENTRATION
3 mmSHAFT
PNEUMATIQUE

PLATEAU

70X198 mm

Référence SHP320-PV

Type Plateau de rechange

Plateau
70 x 198
mm9000
Tr/minExcentration
3 mm1.5
Kg

Vitesse Max	4000-9000 tr/min
Diamètre plateau	70x198 mm
Excentration	3 mm
Tension	220 v
Puissance	350 W
Longueur	340 mm
Poids	1.5 kg
Référence	SHE320



POLISSEUSE MINI À BATTERIE Ø76 mm



Ø76 mm

3000 Tr/min

Tension 14.4V

1 Kg

Vitesse	3000 Tr/min
Diamètre plateau	76mm
Dimensions	62x142x199mm
Batterie	14.4 V 2.0 Ah
Longueur	142 mm
Poids	1 kg
Référence	SUE345

ACCESSOIRES

Référence	Type
SUE345-B	Batterie de rechange
SUE345-C	Chargeur de rechange



SUMAKE

POLISSEUSE À BATTERIE Ø178 mm



Ø178 mm

3800 Tr/min

Tension 18V

2.35 Kg

EXCENTRATION 4.7 mm

Vitesse	1300-3800 Tr/min
Diamètre plateau	178mm
Dimensions	162x421x240mm
Batterie	18 V 3.0 Ah
Longueur	421 mm
Poids	2.35 kg
Référence	SUE350

ACCESSOIRES

Référence	Type
SUE350-B	Batterie de rechange
SUE350-C	Chargeur de rechange



SUMAKE

LUSTREUSE ÉLECTRIQUE



Plateau 125 mm

2500 Tr/min

Puissance 1050-1500W

2.2 Kg

Vitesse Max	700-2500 tr/min
Plateau	125 mm
Puissance	1050-1500W
Tension	220-240V
Longueur	350 mm
Poids	2.2 kg
Référence	SHE350

ACCESSOIRES

Référence	Type
SHE350-P	Plateau



SHAFT
PNEUMATIQUE



LUSTREUSE ÉLECTRIQUE DUAL ACTION Ø125 mm





ACCESSOIRES

Référence	Type
SHE355-P	Plateau

Plateau
125 mm**5500**
Tr/minPuissance
750W**2.2**
Kg

Vitesse Max	2500-5500 tr/min
Diamètre plateau	125 mm
Puissance	500-750W
Tension	220-240V
Longueur	290 mm
Poids	2.2 kg
Référence	SHE355

LUSTREUSE PNEUMATIQUE Ø180 mm

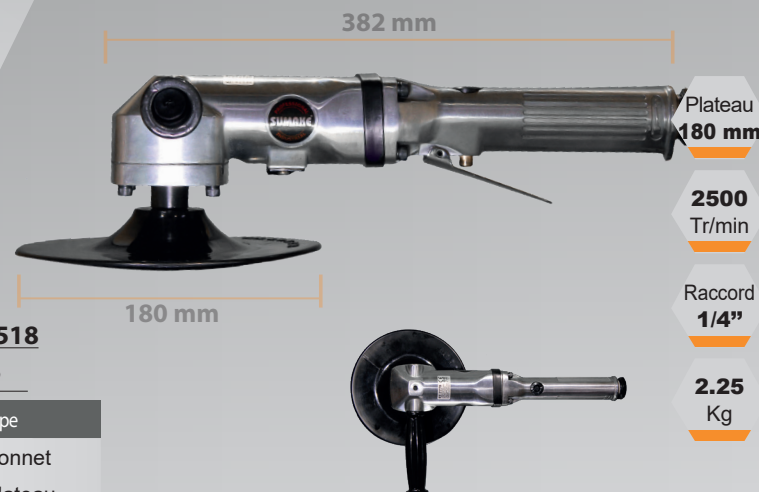

ACCESSOIRES

Référence	Type
SUP610-B	Bonnet
SUP610-P	Plateau

Plateau
180 mm**2500**
Tr/minRaccord
1/4"**2.25**
Kg

Vitesse Max	2500 tr/min
Plateau	180 mm
Raccord	1/4"
Consommation d'air	480 L/min
Longueur	382 mm
Poids	2.25 kg
Référence	SUP610

RACCORD AIR
55400335**SUMAKE**

* LIVRÉ SANS BONNET

PISTOLET PEINTURE HVLP
PROTEK 2500

Mini pistolet Protek 2500 à aiguille et chapeau en INOX. Livré avec godet 125 ml. Version HVLP Protek 2550.

Référence	Type	Buse	Gobet	Entretiens
55250207	2500	0.8	55250312	55250301
55250205	2500	0.8	55250312	55250300

PISTOLET PEINTURE
PROTEK 2600

Pistolet Protek 2600 à gravité. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Livré avec godet 600 ml.

Référence	Type	Buse	Gobet	Entretiens
55250100	2600	1.3	55250314	-
55250105	2600	1.4	55250314	55250303
55250110	2600	1.7	55250314	55250305
55250115	2600	2.0	55250314	55250307
55250114	2600	2.5	55250314	55250304

PISTOLET PEINTURE HVLP
PROTEK 4000


Pistolet Protek 4000 à gravité HVLP. Buse, aiguille et chapeau en INOX. Livré avec godet 600 ml.

Référence	Type	Buse	Gobet	Entretiens
55250118	4000	1.4	55250314	55250302

CENTRALE ASPIRANTE 1 MOTEUR

SHAFT
PNEUMATIQUE

PLATEAU EN OPTION



ACCESSOIRES

Référence	Type
SHE572	Plateau

DESCRIPTION

Centrale aspirante compacte pour ponceuse pneumatique et électrique. Réservoir de 20 L en composite anti-choc. Livré avec tuyau d'aspiration de 4m. Disponible en option : Plateau desserte, tuyau coaxial

Capacité
20 LMatériaux
CompositePuissance
1700 W**20**
Kg

Capacité	20 L
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max moteur	1700 W
Pression min-max	4 bars-10 bars
Flux d'air	230 m³/h
Poids	20 kg
Référence	SHE555

ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE570-1	Tuyau d'aspiration 4m
2	SHE570-2	Filtre polyester + anneau ø34
3	SHE570-3	Préfiltre Nylon ø334
4	SHE570-6	Tuyau coaxial 4.5 m



CENTRALE ASPIRANTE 1 MOTEUR


SUMAKE

Capacité
38 L**290**
m³/HPuissance
1350W**16**
Kg

Capacité	38 L
Tension	220-240V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max moteur	1350 W
Pression min-max	4-10Bar
Flux d'air	290 M³/H
Poids	16 kg
Référence	SUE555

ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SUE555-1	Filtre de rechange
2	SUE555-2	Tuyau Coaxial
3	SUE555-3	Sac
4	SUE555-4	Support Outils



DESCRIPTION

Centrale aspirante pour ponceuse pneumatique et électrique avec décolmatage automatique. Réservoir de 38L en composite anti-choc. Livré avec tuyau coaxial 5m.



CENTRALE ASPIRANTE 35L 1 MOTEUR

Capacité
35 LMatériaux
InoxPuissance
1700 W**31**
Kg

Capacité	35 L
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max moteur	1700 W
Pression min-max	4 bars-15 bars
Flux d'air	230 m³/h
Poids	31 kg
Référence	SHE560

ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE560-FC	Filtre Cartouche pour SHE560
2	SHE560-FN	Filtre Nylon pour SHE560
3	SHE560-FP	Filtre polyester pour SHE560
4	SHE570-1	Tuyau d'aspiration 4 m
5	SHE570-6	Tuyau coaxial 4.5 m



DESCRIPTION

Aspirateur industriel monophasé avec citerne indépendante, facile à extraire et, grâce à ses roues, à transporter. Sa structure solide comprend un spacieux étui auxiliaire et présente sur le devant un chariot pour outillage très pratique. Le starter et le système de secousse du filtre automatique sont contrôlés par l'outil connecté. Moteur biphasique de 1700 w, garantie performances optimales.

CENTRALE ASPIRANTE 77L 2 MOTEURS

Capacité
77 LMatériaux
InoxPuissance
2600 W**40**
Kg

Capacité	77 L
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max moteur	2600 W
Pression min-max	4 bars-15 bars
Flux d'air	430 m³/h
Poids	40 kg
Référence	SHE565

ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE570-1	Tuyau d'aspiration 4 m
2	SHE570-6	Tuyau coaxial 4.5 m
3	SHE565-5	Sac



DESCRIPTION

Station de sablage mobile équipée d'un aspirateur avec 2 moteurs, avec ou sans système de secousse du filtre et avec starter automatique. On l'utilise avec 2 outils en même temps. Centrale aspirante pour ponceuse pneumatique et électrique pour deux opérateurs. Réservoir inox de 77L monté sur chariot avec carénage complet. Cuve amovible pour un nettoyage aisé. Décolmatage automatique. Livré avec un tuyau coaxial de 4.5 m et un tuyau d'aspiration de 4 m.



PISTOLET CARTOUCHE / POCHE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

Raccord
1/4"

2
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400 ml
Raccord	1/4"
Consommation d'air	150 L/min
Longueur	290 mm
Poids	2 kg
Référence	SHP625

PISTOLET CARTOUCHE / POCHE

RACCORD AIR
55400335



SUMAKE



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

Raccord
1/4"

1.10
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400 ml
Alésage	50.8 mm
Raccord	1/4"
Longueur	304.8 mm
Poids	1.10 kg
Référence	SUP625

PISTOLET CARTOUCHE / POCHE

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

Raccord
1/4"

1.2
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400 ml
Raccord	1/4"
Force max.	8 Bars
Longueur	263 mm
Poids	1.2 kg
Référence	SHP660



PISTOLET À PISTON CARTOUCHE / POCHE

512 mm



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

1.3
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400 ml
Raccord	1/4"
Longueur tube	512 mm
Poids	1.3 kg
Référence	SHP662

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

IDÉAL COLLE PARE-BRISE

PISTOLET CARTOUCHE / POCHE

370 mm



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

1.3
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400/600 ml
Raccord	1/4"
longueur tube	370 mm
Poids	1.3 kg
Référence	SHP664

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

PISTOLET MASTIC PULVÉRISABLE

215 mm



Cartouche
310 ml

1
Kg

Cartouche	310 ml
Raccord	1/4"
longueur	215 mm
Poids	1 kg
Référence	SHP666

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE



PISTOLET CARTOUCHE / POCHE À BATTERIE

420 mm




BATTERIE

Désignation	SHE250-B
Type	Batterie

CHARGEUR

Désignation	SHE250-C
Type	Chargeur



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

Tps charge
90 min

1.35
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400 ml
Force max	450 Kg
Batterie	7.4V (Li-ion) 1.3 Ah
Temps de charge	90 min
Poids	1.35 kg
Référence	SHE250

INCLUS



SHAFT
PNEUMATIQUE

PISTOLET HQ CARTOUCHE / POCHE À BATTERIE

168 mm




BATTERIE

Désignation	SUE250-B
Type	Batterie

CHARGEUR

Désignation	SUE250-C
Type	Chargeur



Cartouche
310 ml

Poche
400 ml

2.75
Kg

Cartouche	310 ml
Poche	400 ml
Force max	650 Kg
Batterie	14.4V 2.0 Ah
Temps de charge	80 min
Poids	2.75 kg
Référence	SUE250




SUMAKE

PULVÉRISATEUR RECHARGEABLE

67 mm

240 mm



Capacité
600 ml

Pression
9-10 bars

0.380
Kg

Capacité	600 ml
Recommandé	400 ml
Pression max.	9-10 bars
Poids	0.380 kg
Référence	SHP680



4 BUSES INCLUSES

DESCRIPTION

Pulvérisateur rechargeable pour produits lubrifiants, nettoyeurs ou solvants. Idéal pour le nettoyeur frein en vac.



PISTOLET ANTI-GRAVILLON / CIRE



ACCESSOIRE

Référence	Type
SHP626-E	flexible de recharge



240 mm
150 mm

Cartouche	1 L
Conso	200-300 L/Min
Poids	0.5 Kg

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

Cartouche	1 L
Raccord	1/4"
Pression	3-6 Bars
Consommation d'air	200-300 L/min
Dimensions	240 x 150 mm
Poids	0.5 kg
Référence	SHP626

PISTOLET ANTI-GRAVILLON / CIRE



250 mm
160 mm

Cartouche	1 L
Conso	210 L/Min
Poids	0.6 Kg


RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

Cartouche	1 L
Raccord	1/4"
Pression	3-6 Bars
Consommation d'air	210 L/min
Dimensions	250 x 160 mm
Poids	0.6 kg
Référence	SHP627

PISTOLET ANTI-GRAVILLON / CIRE



EXTENSIONS

Référence	SHP628-E
Type	3 extensions pour P08



223 mm
383 mm

Cartouche	1 L
Conso	200-300 L/Min
Poids	1.68 Kg

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

Cartouche	1 L
Raccord	1/4"
Consommation d'air	200-300 L/min
Dimensions	223 x 383 mm
Poids	1.68 kg
Référence	SHP628

PISTOLET À GRAISSE



MINI PISTOLET DE GRAISSAGE

Référence	Type
SHP837	Pistolet de graissage
SHP838	Tube de graisse 100gr



165 mm
420 mm

Cartouche	450 ml
Raccord	1/4"
Poids	1.6 Kg

RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

Cartouche	450 ml
Capacité en vrac	450 ml
Raccord	1/4"
Dimensions	165 x 420 mm
Poids	1.60 kg
Référence	SHP835

PISTOLET À GRAISSE

ACCESSOIRES

Référence	Type
SHP835-B	Batterie
SHP835-C	Chargeur



197 mm
620 mm

Capacité	400 ml
Tension	14.4V
Poids	3.4 Kg



SUMAKE
ELECTRIQUE

Capacité	400 ml
Dimensions	620x197 mm
Batterie	14.4 V 2.0Ah
Poids	3.4 kg
Référence	SUE835



PISTOLET DE NETTOYAGE BOOSTER



Référence	Capacité	Pression	Consommation d'air	Puissance rotation
SHP685	1L	6.2 bars	75L/Min	3000 Tours/min

PISTOLET DE NETTOYAGE BLACK BRUSH



Référence	Capacité	Pression	Consommation d'air	Puissance rotation
SHP687	1L	5.5 bars	130L/Min	3000 Tours/min

SHAFT
PNEUMATIQUE

SOUFFLETTE HAUTE RÉSISTANCE

PROS



RACCORD AIR
55400335



SHAFT
PNEUMATIQUE

Haute
Qualité


Visuel	Référence	Bec	Poids	Débit
1	SHP906	100 mm	116 gr	300 L/m
2	SHP907	330 mm	146 gr	279 L/m
3	SHP908	490 mm	182 gr	275 L/m
4	SHP901	60 mm	123 gr	200 L/m
5	SHP905	Venturi	132 gr	400 L/m

TUYAU AIR



Référence	Ø Intérieur	Longueur	Ø Extérieur
SHP892	ø 8 mm	20 m	ø16 mm
SHP894	ø 10 mm	20 m	ø 18 mm
SHP896	ø 13 mm	20 m	ø 22 mm

TUYAU AIR COMPRIMÉ CRYSTAL



Référence	Ø Intérieur	Ø Extérieur	Longueur
SHP898	ø 10 mm	ø 14 mm	30 m

TUYAU AIR SPÉCIAL CABINE



Référence	Ø Intérieur	Ø Extérieur	Longueur
SHP890	ø 10 mm	ø 16 mm	20 m



ENROULEUR



Longueur	15 m
Diamètre	10 mm
Poids	7.3 kg
Référence	SHP882

Longueur	25 m
Diamètre	10 mm
Poids	9.6 kg
Référence	SHP884

ENROULEUR



Longueur	12 m
Diamètre	8 mm
Poids	4.1 kg
Référence	SHP881

Longueur	14 m
Diamètre	10 mm
Poids	5.6 kg
Référence	SHP883

ENROULEUR PL



Longueur	25 m
Diamètre	13 mm
Poids	17.5 kg
Référence	56053820

Longueur	20 m
Diamètre	16 mm
Poids	19.5 kg
Référence	56053821

Longueur	16 m
Diamètre	19 mm
Poids	20 kg
Référence	56053822


UNITÉ DE MAINTENANCE



1 2 3

Visuel	Référence	Type
1	SHP950	1/2" simple
2	SHP952	1/2" double + huileur
3	SHP954	1/2" spécial cabine

CORDON SPIRALE

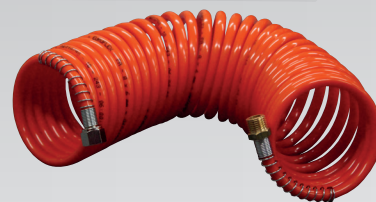

Référence	Raccord	Longueur	Ø
SHP909	1/4"	8 m	6.5 x 10 mm



Référence	Désignation
SHP994	lubrifiant spécial outils pneumatiques Aérosol 150 ml



Référence	Désignation
SHP997	Résine d'étanchéité 50 gr



Référence	Désignation
SHP992	Huile 250 ml
SHP993	Huile 2000 ml

COMPRESSEUR 50L



810 mm

680 mm

6/8 BARS

SHAFTEQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Moteur
2.5 cvDébit
14 m³/hCapacité
50 LPression
6/8 Bars

Puissance Kva	1.8 kW
Capacité	50 L
Alimentation	220 V mono
Débit	12 m³/heure
Vitesse rotation	2850 tr/min
Ø de sortie	2 Sorties 1/4" M
Dimensions	810 x 300 x 680 mm
Poids	36 kg
Référence	SHP705

DESCRIPTION

Compresseur à pistons lubrifié. Mono-cylindre et mono-étagé. Réservoirs homologués CE. Équipé d'un tendeur. 2 roues

COMPRESSEUR 100/200L

SHAFTEQUIPEMENT PNEUMATIQUE



Référence	Type
SHP745	Huile pour compresseur 2 L



1520 mm

1000 mm

SHP715

8/10 BARS

8/10 BARS

Moteur
3 CVDébit
23 m³/hCapacité
100 LPression
8/10 bars

Puissance Kva	2.2 kW
Capacité	100 L
Alimentation	220V mono
Débit	23 m³/heure
Vitesse de rotation	1000 tr/min
Ø de sortie	2 Sorties 1/4" détendue
Dimensions	1070 x 385 x 840 mm
Poids	69 kg
Référence	SHP710

Moteur
3 CVDébit
23 m³/hCapacité
200 LPression
8/10 bars

Puissance Kva	2.2 kW
Capacité	200 L
Alimentation	220V mono
Débit	23 m³/heure
Vitesse de rotation	1000 tr/min
Ø de sortie	2 Sorties 1/4" détendue
Dimensions	1520 x 445 x 1000 mm
Poids	98 kg
Référence	SHP715

DESCRIPTION

Compresseur à pistons lubrifié. Bi-cylindres et mono-étagé. Réservoirs homologués CE. Équipé d'un épurateur détendeur. 4 roues.



COMPRESSEUR 270L



DESCRIPTION

Compresseur à pistons lubrifié. Bi-cylindres et mono-étagé. Réservoirs homologués CE.

7/9 BARS



Puissance

4 kW

380 V

Triphasé

Capacité

270 L

Pression

9 Bars

Puissance Kva

4 kW

Capacité

270 L

Alimentation

380 V triphasé

Débit

38 m³/heure

Vitesse rotation

1400 tr/min

Ø de sortie

1/2" F

Dimensions

1700 x 600 x 1270 mm

Poids

159 kg

Référence

SHP716

COMPRESSEUR 500L VL



DESCRIPTION

Compresseur à pistons lubrifié. Bi-cylindres et bi-étagés. Réservoirs homologués CE.

8/10 BARS



Puissance

5.5 kW

380 V

Triphasé

Capacité

500 L

Pression

10 Bars

Puissance Kva

5.5 kW

Capacité

500 L

Alimentation

380 V triphasé

Débit

52 m³/heure

Vitesse rotation

980 tr/min

Ø de sortie

1/2" F

Dimensions

2000 x 700 x 1350 mm

Poids

235 kg

Référence

SHP720

COMPRESSEUR 500L PL

QUALITÉ D'AIR ++
RÉDUIT L'USURE DES OUTILS
ENCOMBREMENT RÉDUIT



Référence	Type
SHP740	Sécheur d'air par réfrigération
SHP741	Flexible de liaison 1.50 m
SHP742	Flexible de liaison 3 m



DESCRIPTION

Compresseur à pistons lubrifié. Bi-cylindres et bi-étagés. Réservoirs homologués CE.

11/13 BARS



Puissance

5.5 kW

380 V

Triphasé

Capacité

500 L

Pression

13 Bars

Puissance Kva

5.5 kW

Capacité

500 L

Alimentation

380 V triphasé

Débit

52 m³/heure

Vitesse rotation

980 tr/min

Ø de sortie

1/2" F

Dimensions

2000 x 700 x 1350 mm

Poids

230 kg

Référence

SHP724

COUPLEURS

Ø6 mm

COUPLEURS RAPIDES



Visuel	Référence	Raccord
1	55400490	1/4" Mâle
	55400491	3/8" Mâle
	55400492	1/2" Mâle
2	55400493	1/4" Femelle
	55400494	3/8" Femelle
	55400495	1/2" Femelle
3	55400496	Ø8 mm Cannelé
	55400497	Ø10 mm Cannelé

EMBOUTS RAPIDES



Visuel	Référence	Raccord
1	55400330	1/4" Femelle
2	55400335	1/4" Mâle
3	55400340	Ø8 mm Cannelé
	55400345	Ø10 mm Cannelé

COUPLEURS RAPIDES HQ



Visuel	Référence	Raccord
1	SHP050	1/4" Mâle
	SHP051	3/8" Mâle
	SHP052	1/2" Mâle
2	SHP053	1/4" Femelle
	SHP054	3/8" Femelle
	SHP055	1/2" Femelle
3	SHP056	Ø8 mm Cannelé
	SHP057	Ø10 mm Cannelé

COUPLEURS RAPIDES



Visuel	Référence	Raccord
1	55400540	1/4" Femelle
2	55400545	1/4" Mâle
3	55400551	Ø8 mm Cannelé
	55400552	Ø10 mm Cannelé

RACCORD COUPLEURS
Y PASSAGE 6 mm

Visuel	Référence	Raccord
4	55400470	Y 1/4" Mâle
	55400471	Y 3/8" Mâle
	55400472	Y 1/2" Mâle
5	55400473	Y 1/4" Femelle
	55400474	Y 3/8" Femelle
	55400475	Y 1/2" Femelle

COUPLEURS RAPIDES



Visuel	Référence	Raccord
1	55400385	1/4" Mâle
	55400386	3/8" Mâle
	55400387	1/2" Mâle
2	55400380	1/4" Femelle
	55400381	3/8" Femelle
3	55400393	Ø10 mm Cannelé

Ø6 mm TYPE STAUBLY



Ø8 mm TYPE STAUBLY



Visuel	Référence	Raccord
1	55400620	1/4" Mâle
	55400621	3/8" Mâle
	55400622	1/2" Mâle
	55400624	1/4" Mâle filetage teflon
	55400625	3/8" Mâle filetage teflon
	55400626	1/2" Mâle filetage teflon
2	55400628	1/4" Femelle
	55400629	3/8" Femelle
	55400630	1/2" Femelle
3	55400632	Ø6 mm Cannelé
	55400633	Ø8 mm Cannelé
	55400634	Ø10 mm Cannelé

Visuel	Référence	Raccord
1	55400600	1/4" Mâle
	55400601	3/8" Mâle
	55400602	1/2" Mâle
2	55400604	1/4" Femelle
	55400605	3/8" Femelle
	55400606	1/2" Femelle
3	55400608	Ø6 mm Cannelé
	55400609	Ø8 mm Cannelé
	55400610	Ø10 mm Cannelé
4	55400612	1/4" Mâle
	55400613	3/8" Mâle
	55400614	1/2" Mâle
5	55400616	1/4" Femelle
	55400617	3/8" Femelle
	55400618	1/2" Femelle

Visuel	Référence	Raccord
1	55400500	1/4" Mâle
	55400501	3/8" Mâle
	55400502	1/2" Mâle
	55400503	1/4" Femelle
	55400504	3/8" Femelle
	55400505	1/2" Femelle
2	55400506	Ø8 mm Cannelé
	55400507	Ø10 mm Cannelé
	55400508	Ø13 mm Cannelé

Visuel	Référence	Raccord
1	55400480	1/2" Mâle
	55400481	1/2" Femelle
	55400482	Ø9 mm Cannelé
2	55400483	Ø11 mm Cannelé
	55400484	Ø14 mm Cannelé
	55400485	Y 1/2" Mâle
3	55400486	Y 1/2" Femelle



Ø8 mm

COUPLEURS RAPIDES



Visuel	Référence	Raccord
1	55400410	1/4" Femelle
	55400412	1/2" Femelle
2	55400413	1/4" Mâle
	55400415	1/2" Mâle
3	55400417	ø6 mm Cannelé
	55400418	ø10 mm Cannelé
	55400419	ø13 mm Cannelé

COUPLEURS RAPIDES HQ



Visuel	Référence	Raccord
1	55400403	1/2" Mâle
2	55400402	1/2" Femelle
3	55400476	ø8 mm Cannelé
	55400477	ø10 mm Cannelé
	55400478	ø12 mm Cannelé

Ø11 mm

SPÉCIAL POIDS LOURDS

COUPLEURS RAPIDES PL




Visuel	Référence	Raccord
1	55400441	1/4" Mâle
2	55400444	1/4" Femelle
3	55400446	Ø13 mm
	55400447	Ø16 mm

EMBOUTS UNIVERSELS 11mm



Visuel	Référence	Raccord
1	55400456	1/2" Femelle
2	55400458	1/2" Mâle
3	55400459	Ø13 mm Cannelé
	55400460	Ø16 mm Cannelé

TÊTES DE CHAT ET RACCORDS




RACCORD T FILETAGE FEMELLE


Référence	Raccord
54701616	ø10 mm
54701618	ø11 mm
54701620	ø13 mm
54701622	ø16 mm
54701624	ø19 mm
54701626	ø22 mm
54701628	ø25 mm

RACCORD T FILETAGE MÂLE

Référence	Raccord
54701632	3/8"
54701634	1/2"
54701636	3/4"
54701638	1"
54701640	1"-1/4"




Référence	Désignation
M400035	Raccord tournant 1/4" - 360°



Référence	Désignation
M400036	Raccord tournant 1/4" - 360° + Régulateur



Référence	Désignation
56049017	Raccord tournant 1/4" - 360°



Référence	Désignation
56049000	Régulateur



Référence	Désignation
56049005	Régulateur



RACCORD T FILETAGE FEMELLE

Référence	Raccord
56040000	T F1/4"
56040005	T F3/8"
56040010	T F1/2"



MAMELONS FILETÉS

Référence	Raccord
56042000	F1/4" x F3/8"
56042005	F3/8" x F1/2"
56042010	F1/2" x F3/4"



BOUCHON MÂLE

Référence	Raccord
56040030	M1/4"
56040035	M3/8"
56040040	M1/2"
56040045	M3/4"



Référence	Raccord
55400420	Mâle 1/4 Femelle 1/2
55400421	Femelle 1/4 Mâle 1/2



JONCTION Y

Référence	Raccord
56043000	M1/2" + 2x F1/2"



Référence	Raccord
56043005	F 1/2" + 2x F1/2"



PLATINE DISTRIBUTEUR

Référence	Raccord
SHP045	3x F1/2"



RACCORD MÂLE FILETÉ

Référence	Raccord
56043010	M1/4" x M1/4"
56043015	M1/4" x M3/8"
56043020	M1/4" x M1/2"
56043025	M3/8" x M3/8"
56043030	M3/8" x M1/2"
56043035	M1/2" x M1/2"
56043040	M1/2" x M3/4"
56043045	M3/4" x M3/4"



RACCORD MÂLE FILETÉ

Référence	Raccord	Pour tuyau
56041000	M1/4"	Ø6 mm
56041005	M1/4"	Ø8 mm
56041010	M1/4"	Ø10 mm
56041015	M3/8"	Ø10 mm
56041020	M3/8"	Ø12 mm
56041025	M1/2"	Ø12 mm
56041030	M1/2"	Ø14 mm
56041035	M1/2"	Ø16 mm



VANNE À SPHÈRE FILETÉ

Référence	Raccord
56041500	F1/2"
56041505	F3/4"
56041510	F1"



JONCTION

Référence	Raccord
56041060	Ø8 mm
56041065	Ø10 mm



MINI PISTOLET DE GRAISSAGE

Référence	Type
SHP837	Pistolet de graissage
SHP838	Tube de graisse 100gr



COUPES ET ABRASIFS

ABRASIFS
HAUTES-PERFORMANCES

15 TROUS

Ø	Référence	Grain
150 mm	05220036	40
	05220040	80
	05220050	120
	05220055	150
	05220060	180
	05220070	240
	05220080	320
	05220085	400
	05220090	500
	05220091	600
	05220092	800
	05220094	1000

NON PERFORÉ

Ø	Référence	Grain
77 mm	05200804	80
	05200808	120
	05200812	150
	05200816	240
	05200820	320
	05200822	400
	05200824	500
	05200826	600
	05200828	800

BANDES ABRASIVES




Format	Référence	Grain
10 x 330 mm	05100005	40
	05100010	60
	05100015	80

Format	Référence	Grain
13 x 454 mm	05100035	40
	05100040	60
	05100045	80

Format	Référence	Grain
15 x 330 mm	05100050	40
	05100055	60
	05100060	80


Format	Référence	Grain
20 x 520 mm	05100020	40
	05100025	60
	05100030	80

DISQUES À LAMELLES
FIXATION RAPIDE

Ø	Référence	Grain
50 mm	05150042	40
	05150043	60

Ø	Référence	Grain
76 mm	05150054	40
	05150055	60

Ø	Référence	Grain
50 mm	05150048	40
FLEX	05150049	80

ROLL DIAL
DISQUES FIXATION
RAPIDE

CORINDON

Ø	Référence	Grain
51 mm	05150005	36
	05150010	60
	05150012	120

Ø	Référence	Grain
76 mm	05150015	36
	05150020	60
	05150021	120

CÉRAMIQUES

Ø	Référence	Grain
76 mm	05150006	36
	05150011	60
	05150013	120

DISQUES FIBRE



Ø	Référence	Grain
115 mm	05150071	36
	05150072	60
	05150073	80

Ø	Référence	Grain
125 mm	05150028	36
	05150029	60
	05150082	80

Ø	Référence	Grain
180 mm	05150078	36
	05150079	60

DISQUES À TRONÇONNER



Ø	Épaisseur	Moyeu	Alésage	Acier-Inox
76 mm	0.8 mm	Plat	10	45150005
	1.0 mm	Plat	10	45150001
	1.6 mm	Plat	10	45150015

Ø	Épaisseur	Moyeu	Alésage	Acier-Inox
115 mm	1.0 mm	Plat	22.2	45150101

Ø	Épaisseur	Moyeu	Alésage	Acier-Inox
125 mm	1.0 mm	Plat	22.2	45150111
	1.6 mm	Plat	22.2	45150113
	3.0 mm	Déporté	22.2	45150503

DISQUES À ÉBARDER


Ø	Épaisseur	Moyeu	Alésage	Inoxydable
76 mm	2.4 mm	Plat	10	45100005
	7.0 mm	Plat	10	45100010

Ø	Épaisseur	Moyeu	Alésage	Inoxydable
115 mm	6.0 mm	Déporté	22.2	45100580


PLATEAUX, INTERFACES ET PROTECTEURS




Nbr de trous	Référence	Filetage
6 à 15	05050015	Ø5/16



Nbr de trous	Référence	Épaisseur
53	05050006	10mm
57	05050011	10mm



Nbr de trous	Référence	Poids
53	SHP125-PV	0.75 Kg



Nbr de trous	Référence	Épaisseur
15	SHP910	0.75 Kg

FORETS À DÉPOINTER

Référence	Ø Diamètre
55200305	8.0 mm

Référence	Ø Diamètre
55200302	6.0 mm
55200309	8.0 mm
55200300	10.0 mm

Référence	Ø Diamètre
55200302	6.0 mm
55200309	8.0 mm
55200300	10.0 mm

SPÉCIAL
TOLE HLE

Référence	Ø Diamètre
55200304	8.0mm

EXTRA COURT
A MEPLAT

Référence	Ø Diamètre
55200306	6.0 mm
35150154	8.0 mm



MOUSSES DE POLISSAGE

**CS 1**
STEP

MOUSSE POLISSAGE FORT

Référence	Dimension	Type	Couleur
35150113	ø83 x 25 mm	Lisse	●
35150114	ø83 x 25 mm	Alvéolée	●
35150115	ø150 x 25 mm	Lisse	●
35150116	ø150 x 25 mm	Alvéolée	●
35150117	ø150 x 25 mm	Trouée	●
35150119	ø150 mm	Peau de mouton	●

**CS 2**
STEP


MOUSSE POLISSAGE MOYEN

Référence	Dimension	Type	Couleur
35150123	ø83 x 25 mm	Lisse	○
35150124	ø83 x 25 mm	Alvéolée	○
35150125	ø150 x 25 mm	Lisse	○
35150126	ø150 x 25 mm	Alvéolée	○
35150127	ø150 x 25 mm	Trouée	○
35150128	ø80 mm	Peau de mouton	○
35150129	ø150 mm	Peau de mouton	○

**PS 3**
STEP

MOUSSE DE FINITION

Référence	Dimension	Type	Couleur
35150133	ø83 x 25 mm	Lisse	●
35150135	ø150 x 25 mm	Alvéolée	●
35150137	ø150 x 25 mm	Lisse	●

**SN54**

MOUSSE CIRE DE FINITION

Référence	Dimension	Type	Couleur
35150153	ø83 x 25 mm	Lisse	●
35150154	ø83 x 25 mm	Alvéolée	●
35150155	ø150 x 25 mm	Lisse	●
35150156	ø150 x 25 mm	Alvéolée	●
35150157	ø150 x 25 mm	Trouée	●

**UC31**MOUSSE SPÉCIALE
VÉHICULE D'OCCASION

Référence	Dimension	Type	Couleur
35150143	ø83 x 25 mm	Lisse	○
35150144	ø83 x 25 mm	Alvéolée	○
35150145	ø150 x 25 mm	Lisse	○
35150146	ø150 x 25 mm	Alvéolée	○
35150147	ø150 x 25 mm	Trouée	○

DOUILLES À CHOCS

1/4"



DOUILLES À CHOCS

1/4"

Référence	Taille	Longueur
T132430109	6 mm	21.2 mm
T132430208	7 mm	21.2 mm
T132430307	8 mm	21.2 mm
T132430406	10 mm	21.2 mm
T132430505	13 mm	21.2 mm

3/8"



DOUILLES À CHOCS

3/8"

Référence	Taille	Longueur
T114830102	8 mm	30 mm
T114830201	10 mm	30 mm
T114830300	11 mm	30 mm
T114830409	12 mm	30 mm
T114830508	13 mm	30 mm
T114830607	14 mm	30 mm
T114830656	15 mm	30 mm
T114830706	16 mm	30 mm
T114830805	17 mm	30 mm
T114830904	18 mm	30 mm

DOUILLES LONGUES
À CHOCS

3/8"

Référence	Taille	Longueur
T114860109	8 mm	65 mm
T114860208	10 mm	65 mm
T114860307	11 mm	65 mm
T114860406	12 mm	65 mm
T114860505	13 mm	65 mm
T114860604	14 mm	65 mm
T114860703	16 mm	65 mm
T114860802	17 mm	65 mm
T114860901	19 mm	65 mm

EMBOUTS 6 PANS SUR
DOUILLES À CHOCS

3/8"

Référence	Taille	Longueur
T151430105	4 mm	52 mm
T151430204	5 mm	52 mm
T151430303	6 mm	52 mm
T151430402	7 mm	52 mm
T151430501	8 mm	52 mm
T151430600	10 mm	52 mm
T151430709	12 mm	52 mm

AUGMENTATEUR 3/8" - 1/2"

3/8"

Référence	Taille
T116690108	Augmentation 3/8-1/2"

RALLONGE 3/8"

3/8"

Référence	Taille	Longueur
T116690058	3/8"	75 mm

RÉDUCTEUR 3/8" - 1/4"

3/8"

Référence	Taille
T116690850	réduction 3/8"-1/4"

1/2"



1/2"

DOUILLES À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T101780021	8 mm	38 mm
T101780039	10 mm	38 mm
T101780062	11 mm	38 mm
T101780096	12 mm	38 mm
T101780104	13 mm	38 mm
T101780153	14 mm	38 mm
T101780203	15 mm	38 mm
T101780302	16 mm	38 mm
T101780401	17 mm	38 mm
T101780500	18 mm	38 mm
T101780609	19 mm	38 mm
T101780633	20 mm	38 mm
T101780658	21 mm	38 mm
T101780708	22 mm	38 mm
T101780757	23 mm	38 mm
T101780807	24 mm	38 mm
T101780815	25 mm	45 mm
T101780823	26 mm	45 mm
T101780831	27 mm	50 mm
T101780849	28 mm	50 mm
T101780856	29 mm	50 mm
T101780864	30 mm	50 mm
T101780872	32 mm	50 mm



1/2"

DOUILLES LONGUES
À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T101780930	10 mm	78 mm
T101780963	11 mm	78 mm
T101780997	12 mm	78 mm
T101781003	13 mm	78 mm
T101781052	14 mm	78 mm
T101781102	15 mm	78 mm
T101781201	16 mm	78 mm
T101781300	17 mm	78 mm
T101781409	18 mm	78 mm
T101781508	19 mm	78 mm
T101781557	21 mm	78 mm
T101781607	22 mm	78 mm
T101781706	24 mm	78 mm
T101781805	27 mm	78 mm
T101781904	28 mm	78 mm
T101782001	29 mm	78 mm
T101782100	30 mm	78 mm
T101782209	32 mm	78 mm
T101782308	35 mm	90 mm
T101782407	36 mm	90 mm

1/2"

DOUILLES À CHOCS
ULTRA COURTE

Référence	Taille	Longeur
T247720105	10 mm	28 mm
T247720204	12 mm	28 mm
T247720303	13 mm	28 mm
T247720402	14 mm	28 mm
T247720501	15 mm	28 mm
T247720600	16 mm	28 mm
T247720709	17 mm	28 mm
T247720808	18 mm	28 mm
T247720907	19 mm	28 mm
T247721004	20 mm	28 mm
T247721103	22 mm	28 mm
T247721202	24 mm	28 mm

EMBOUITS LONGS TORX SUR
DOUILLES À CHOCS

Référence	Taille	Longeur
T151420106	5 mm	25 mm
T151420205	6 mm	25 mm
T151420304	8 mm	25 mm
T151420403	10 mm	25 mm
T151420502	12 mm	25 mm
T151420601	14 mm	25 mm
T151420700	17 mm	25 mm
T151420809	19 mm	25 mm

RALLONGES

Référence	Type
T116690405	Rallonge L.75 mm
T116690504	Rallonge L.125 mm
T116690603	Rallonge L.150 mm



CARDAN

Référence	Type
T116690702	Cardan



RÉDUCTEUR 1/2" - 3/8"

Référence	Type
T116690801	Réduction 1/2"-3/8"



AUGMENTATEUR 1/2" - 3/4"

Référence	Type
T116690900	Agumentation 3/8"-3/4"

EMBOUITS TORX SUR
DOUILLES À CHOCS

Référence	Taille	Longeur
54343301	T30	57 mm
54343302	T40	57 mm
54343303	T45	57 mm
54343304	T50	57 mm
54343305	T55	57 mm
54343306	T60	60 mm
54343307	T70	60 mm

DOUILLES À CHOCS
TORX FEMELLE

Référence	Taille	Longeur
54343201	E10	38 mm
54343203	E12	38 mm
54343204	E14	38 mm
54343205	E16	38 mm
54343206	E18	38 mm
54343207	E20	38 mm
54343209	E24	45 mm

COFFRET DE 6 DOUILLES

Référence	Taille	Longeur
	14, 16, 18 mm	43, 78 mm

EMBOUT XZN SUR
DOUILLE À CHOC

Référence	Taille	Longeur
T270160104	14 mm	43 mm
T270160203	16 mm	43 mm
T270160302	18 mm	43 mm
T270160401	14 mm	78 mm
T270160500	16 mm	78 mm
T270160609	18 mm	78 mm

EMBOUITS LONGS TORX SUR
DOUILLES À CHOCS

Référence	Taille	Longeur
T128140100	2.5 mm	78 mm
T128140209	3.0 mm	78 mm
T128140308	3.2 mm	78 mm
T128140407	4.5 mm	78 mm
T128140506	5.0 mm	78 mm
T128140605	5.5 mm	78 mm
T128140704	6.5 mm	78 mm
T128140803	7.5 mm	78 mm
T128140902	8.8 mm	78 mm
T128141009	11.1 mm	78 mm
T128141108	13.1 mm	78 mm
T128141207	15.5 mm	78 mm

COFFRET
DE 3 DOUILLES
À CHOCS SPÉCIALES
3 pcs Spéciale 17, 19, 21 mm
SHP982COFFRET
DE 3 DOUILLES
À CHOCS RENFORCÉES
SPÉCIALES JANTES
3 pcs 1/2" Spéciale 17, 19, 21 mm
SHP980JEU DE DOUILLES
À CHOC 1/2"3 pcs 1/2" Spéciale 17, 19, 21 mm
T118870104



3/4"



CARDAN

Référence	Taille
T116691205	Cardan




RÉDUCTEUR 3/4" - 1/2"

Référence	Taille
T116691304	Réduction 3/4-1/2"



AUGMENTATEUR 3/4" - 1"

Référence	Taille
T116691403	Augmentation 3/4"-1"




RALLONGE 3/4"

Référence	Taille	Longueur
T231430109	32 mm	400 mm



EMBOUITS À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T143880100	19 mm	90 mm
T143880209	22 mm	90 mm
T143880308	24 mm	90 mm



RALLONGES

Référence	Type
T116691106	rallonge L.175 mm
T143880209	rallonge L.250 mm
T143880308	rallonge L.330 mm



DOUILLES HEX À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T114880107	19 mm	51 mm
T114880156	21 mm	51 mm
T114880172	22 mm	51 mm
T114880198	23 mm	51 mm
T114880206	24 mm	51 mm
T114880305	27 mm	53 mm
T114880404	28 mm	53 mm
T114880503	30 mm	53 mm
T114880602	32 mm	57 mm
T114880701	33 mm	57 mm
T114880800	34 mm	57 mm
T114880909	36 mm	57 mm
T114881006	38 mm	57 mm
T114881055	40 mm	57 mm
T114881105	41 mm	58 mm
54344143	42 mm	59 mm
T114881204	46 mm	62 mm



DOUILLES LONGUES À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T114890106	19 mm	90 mm
T114890155	21 mm	90 mm
T114890171	22 mm	90 mm
T114890197	23 mm	90 mm
T114890205	24 mm	90 mm
T114890304	27 mm	90 mm
T114890403	30 mm	90 mm
T114890502	32 mm	90 mm
T114890601	33 mm	90 mm
T114890700	34 mm	90 mm
T114890809	36 mm	90 mm
T114890908	38 mm	90 mm
T114891005	41 mm	90 mm
54344243	42 mm	90 mm
T114891104	46 mm	90 mm

1"



DOUILLES À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T114900103	24 mm	58 mm
T114900202	27 mm	60 mm
T114900301	30 mm	62 mm
T114900400	32 mm	63 mm
T114900509	33 mm	63 mm
T114900608	34 mm	63 mm
T114900707	36 mm	66 mm
T114900806	38 mm	66 mm
T114900905	41 mm	68 mm
T114901002	46 mm	72 mm
T114901101	50 mm	76 mm
T114901200	55 mm	84 mm
T114901309	60 mm	88 mm
T114901408	65 mm	92 mm
T114901507	70 mm	96 mm
T114901606	75 mm	102 mm
T114901705	80 mm	102 mm
T114901804	85 mm	100 mm
T114901903	90 mm	105 mm
T114902000	95 mm	105 mm
54345158	105 mm	112 mm
54345165	115 mm	122 mm



DOUILLES LONGUES À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T114910102	24 mm	80 mm
T114910201	27 mm	80 mm
T114910250	28 mm	80 mm
T114910300	30 mm	80 mm
T114910409	32 mm	80 mm
T114910508	33 mm	80 mm
T114910607	36 mm	80 mm
54345136	65 mm	118 mm
54345138	77 mm	130 mm
54345143	85 mm	132 mm



DOUILLES LONGUES À CHOCS À PAROIS FINES

Référence	Taille	Longueur
T114920101	27 mm	108 mm
T114920200	30 mm	108 mm
T114920309	32 mm	100 mm
T114920408	33 mm	100 mm



RALLONGES 3/4"

Référence	Taille	Longueur
T231360108	32 mm	270 mm

CARDAN

Référence	Type
54345880	Cardan



AUGMENTATEUR 1" - 1/2"

Référence	Type
54345843	Augmentation 1"- 1/2"

RALLONGES

Référence	Type
54345873	Rallonge L.175mm
54345874	Rallonge L.250mm
54345875	Rallonge L.330mm



RÉDUCTEUR 1" - 3/4"

Référence	Type
T116691502	Réduction 1"- 3/4"



RALLONGES 3/4"

Référence	Ø	Couple	Longueur
54000104	32 mm	600 Nm	305 mm
54000105	33 mm	650 Nm	305 mm
54000106	33 mm	550 Nm	305 mm
54000112	33 mm	650 Nm	305 mm
54000113	33 mm	700 Nm	305 mm
54000114	33 mm	600 Nm	305 mm
54000116	33 mm	700 Nm	305 mm
54000117	33 mm	650 Nm	305 mm

1" - 1/2"




DOUILLES À CHOCS

Référence	Taille	Longueur
T172840100	41 mm	80 mm
T172840209	46 mm	84 mm
T172840308	50 mm	87 mm
T172840407	55 mm	90 mm
T172840506	60 mm	95 mm
T172840605	65 mm	100 mm
T172840704	70 mm	105 mm
T172840803	75 mm	105 mm
T172840902	80 mm	110 mm
T172841009	85 mm	110 mm
T172841108	90 mm	112 mm
T172841207	95 mm	112 mm
T172841306	100 mm	115 mm
T172841405	105 mm	120 mm
T172841504	110 mm	124 mm
T172841603	115 mm	128 mm
T172841702	120 mm	132 mm
T172841801	125 mm	136 mm
T172841900	130 mm	140 mm



ASPIRATEUR 1 MOTEUR



ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE961	Suceur ø32
2	SHE973	Filtre



Puissance
1200 w

Cuve
20 L

Débit
180 m³/H

7
Kg

Puissance	1200 w
Cuve	20 L
Débit d'air	180 m³/H
Dépression	22 Kpa
Tuyau d'aspiration	1.5 m
Longueur du câble	4.5 m
Poids	7 kg
Référence	SHE510

**IDÉAL POUR LES BUREAUX
ET PETITES SURFACES**

ASPIRATEUR 1 MOTEUR



ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE960	Brosse ø32
2	SHE961	Suceur ø32
3	SHE963	Filtre de rechange
4	SHE968	Tuyau de rechange 5 m



Puissance
1200 w

Cuve
60 L

Débit
180 m³/H

12.5
Kg

Puissance	1200 w
Cuve	60 L
Débit d'air	180 m³/H
Dépression	22 Kpa
Tuyau d'aspiration	5 m
Longueur du câble	4.5 m
Poids	12.5 kg
Référence	SHE515

**UN BON COMPROMIS POUR UN
INVESTISSEMENT MINIME**

ASPIRATEUR 2 MOTEURS



ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE950	Brosse ø38
2	SHE951	Suceur ø32
3	SHE953	Filtre de rechange
4	SHE953-HEPA	Filtre Hepa
5	SHE959	Flexible d'aspiration 5 m



Puissance
2000 w

Cuve
70 L

Débit
320 m³/H

28
Kg

Puissance	2000 w
Cuve	70 L
Débit d'air	320 m³/H
Dépression	23 Kpa
Tuyau d'aspiration	3 m
Longueur du câble	4.5 m
Poids	28 kg
Référence	SHE505

**PUISSANT GRÂCE À
SES DEUX MOTEURS**



INJECTEUR EXTRACTEUR 1 MOTEUR

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUEPuissance
1400 wCuve
37 LDébit
215 m³/H**18.7**
Kg

Puissance	1400 w
Pompe	48w 2 Bar 0.8l* min
Cuve plastique	37 L
Réservoir	8 L
Débit air	215 m³/H
Tuyau aspiration	2.5 m
Poids	18.7 kg
Référence	SHE520

ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE950	Tête d'aspiration
2	SHE951	Tuyau



DESCRIPTION

Injecteur/Extracteur avec un moteur à 2 niveaux. Est indiqué pour le nettoyage de tapis, fauteuil, moquette. Ce modèle est fourni avec le réservoir de détergent de 8 litres très innovant conçu pour être assimilé au chariot et pour être complètement séparé du réservoir de liquides résiduels. Il est disponible avec un réservoir en acier inoxydable ou en polypropylène de 36 litres.

INJECTEUR EXTRACTEUR 2 MOTEURS

RACCORD AIR
55400335SHAFT
PNEUMATIQUEPuissance
2600 wCuve
76 LDébit
320 m³/H**27.7**
Kg

Puissance	2600 w
Pompe	48w 2 Bar 0.8l* min
Cuve plastique	76 L
Réservoir	20 L
Débit air	430 m³/H
Tuyau aspiration	2.5 m
Poids	27.7 kg
Référence	SHE525

ACCESSOIRES

Visu	Référence	Type
1	SHE950	Tête d'aspiration
2	SHE951	Tuyau



DESCRIPTION

Injecteur/Extracteur avec deux ou trois moteurs à 2 niveaux. Est indiqué pour le nettoyage de tapis, fauteuil, moquette. Ce modèle est fourni avec le réservoir de détergent de 20 litres conçu pour être complètement séparé du réservoir de liquides résiduels. Disponible avec réservoir en acier inoxydable ou en polypropylène de 76 litres et chariot à basculement



MÉMO

A - LES TAILLES

Afin de faciliter votre choix, nous vous avons renseigné à taille réelle la concordance entre le pouce impérial et le système métrique (mm).

Pictogramme	Concordance réelle	Pouce	Milimètre
		1/4"	6.35 MM
		3/8"	9.525 MM
		1/2"	12.7 MM
		3/4"	19.05 MM
		1"	25.4 MM


B - VÉRIFIER SON FILETAGE

Exemple avec SHP050



Pictogramme	Filetage
	8X13
	12X17
	15X21
	20X27
	26X34

C - INSTALLER UN RÉSEAU D'AIR

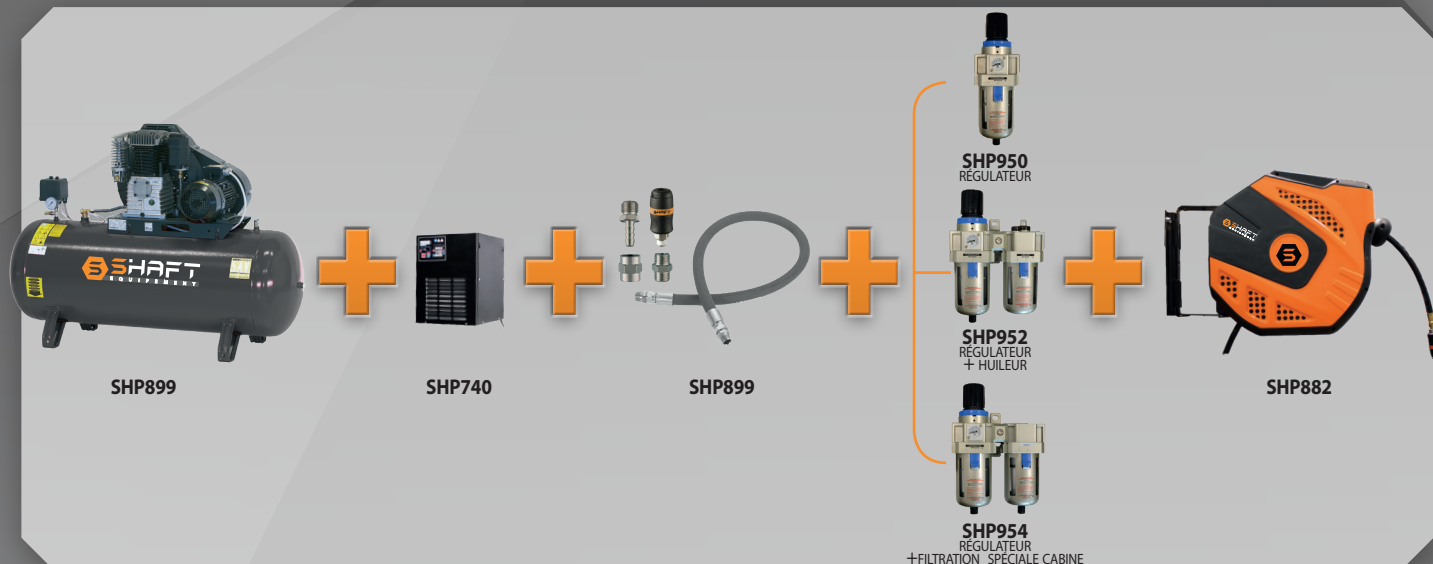

D - QUEL COUPLEUR POUR QUEL ENROULEUR ?



* Exemples donnés à titre indicatif. L'installation dépend de la conception de l'atelier ainsi que du matériel utilisé.

