RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM TEMPÉRATURE -20°C À 110°C RUB ALU

15150346

Impression le 25.11.2026

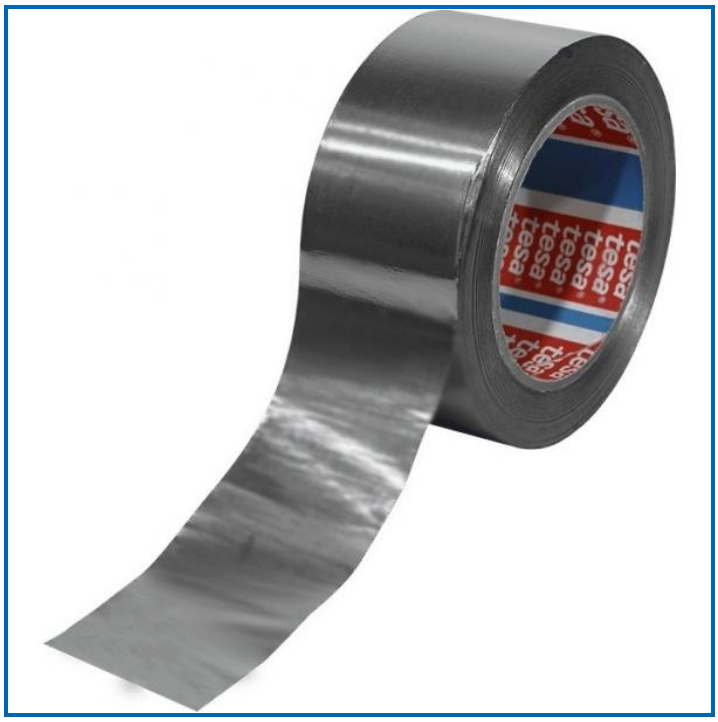

En bref :

Sert au jointage et permet la continuité du pare vapeur sur feutres de gaines revêtues d'aluminium
Bon pouvoir adhésif, bonne résistance mécanique, à l'humidité, au vieillissement mais aussi aux huiles et acides
Permet une bonne conductivité thermique et offre une barrière anti vapeur

Le ruban adhésif aluminium de 50µm avec intercalaire sert au jointage et permet la continuité du pare vapeur sur feutres de gaines revêtues d'aluminium. Il sert aussi de réflecteur de chaleur.

Ce produit dispose d'un bon pouvoir adhésif, d'une bonne résistance mécanique, à l'humidité, au vieillissement mais aussi aux huiles et acides. Une fois appliqué, il permet une bonne conductivité thermique et offre une barrière anti-vapeur.

APPLICATION
Surtout utilisé dans l'industrie de l'électroménager mais également pour beaucoup d'autres applications.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Résistance en température	-40
Épaisseur	90		
Type d'adhésif	Acrylique		

Autres : Ruban adhésif aluminium température -20°C à 110°C RUB ALU			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150346	Rubalu ruban adhésif aluminium -20c +110c 50mm x 50m	Pièce	Carton de 6

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr