JOINT DE SERTISSAGE SEALING TAPE

15200144

Impression le 25.11.2026

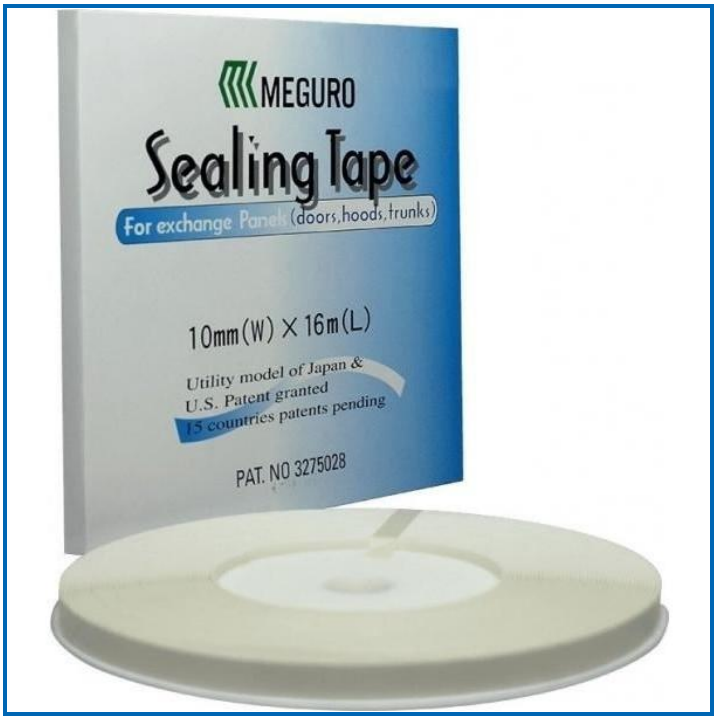

En bref :

Rouleau adhésif prêt à l'emploi
Idéal pour les joints de sertissage de panneau de porte
Peut être peint immédiatement après la pose
Idéal pour la carrosserie

SEALING TAPE est un rouleau d'adhésif prêt à l'emploi permettant d'effectuer les joints de sertissage de panneau de porte. Ce produit est utilisé par certains constructeurs automobiles. Cet adhésif effectue le joint de porte OEM avec précision sur de nombreux véhicules.
SEALING TAPE permet également de recréer tout autre type de joint bourrelet sur la carrosserie notamment pour recréer les joints de jonction de pavillon sur les utilitaires. Sa grande flexibilité lui permet d'épouser parfaitement les formes et de contourner les arrondi sans difficultés. Ce produit est très facile à mettre en œuvre et offre un grand gain de temps. Il peut être peint immédiatement avec n'importe quels types de peintures.

La mise en application s'effectue à l'aide de notre roulette (référence : 15200143). Il est fortement recommandé d'utiliser PRIM TAPE (référence : 15200146) qui est un primaire d'adhérence spécialement étudié pour améliorer le collage du rouleau de joint de sertissage afin d'obtenir un résultat optimal. Vaporisez PRIM TAPE sur la surface à recouvrir et laissez agir quelques minutes avant de recouvrir.

INFORMATION TECHNIQUE
Référence 15200144 - Dimensions : 8mm - Longueur : 16m
Référence 15200145 - Dimensions : 10mm - Longueur : 16m

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Épaisseur	~1.87mm
Poids	0.6 Kg		

Autres : Joint de sertissage SEALING TAPE			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15200144	JOINT DE SERTISSAGE PANNEAU DE PORTE 8mm x 16ml	Pièce	Carton de 6
15200145	JOINT DE SERTISSAGE PANNEAU DE PORTE 10mm x 16ml	Pièce	Carton de 6

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
15200143	Roulette d'application pour SEALING TAPE
15200146	Primaire d'adhérence PRIM TAPE



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr